

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Radio frequency cables –
Part 0-1: Guide to the design of detail specifications – Coaxial cables

Câbles pour fréquences radioélectriques –
Partie 0-1: Guide pour la conception des spécifications particulières – Câbles coaxiaux

<https://standards.iteh.ai/ctm/g/standards/1c2/45680416-bc0f-4831-b302-54089d6aebe5/iec-60096-0-1-1990>



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2000 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

- Catalogue of IEC publications: www.iec.ch/searchpub

The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.

- IEC Just Published: www.iec.ch/online_news/justpub

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.

- Electropedia: www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary online.

- Customer Service Centre: www.iec.ch/webstore/custserv

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:

Email: csc@iec.ch

Tel.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

- Catalogue des publications de la CEI: www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm

Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

- Just Published CEI: www.iec.ch/online_news/justpub

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

- Electropedia: www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.

- Service Clients: www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:

Email: csc@iec.ch

Tél.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00



IEC 60096-0-1

Edition 2.1 2000-07

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Radio frequency cables –
Part 0-1: Guide to the design of detail specifications – Coaxial cables

Câbles pour fréquences radioélectriques –
Partie 0-1: Guide pour la conception des spécifications particulières – Câbles coaxiaux

<https://standards.iteh.ai/ctng/standards/1c7/45686416-bc0f-4831-b302-54089d6aebe5/iec-60096-0-1-1990>

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

CE

ICS 33.120.10

ISBN 2-8318-5283-8

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
Articles	
1 Domaine d'application	6
2 Liste des symboles utilisés.....	6
3 Constantes des matériaux.....	10
3.1 Tableau des constantes des matériaux en ce qui concerne le diélectrique et la gaine et leurs valeurs pour les différents matériaux.....	10
3.2 Tableaux des constantes des matériaux concernant les conducteurs	12
3.3 Constantes de construction.....	14
3.4 Dimensions du fil de tresse	16
3.5 Coefficient d'affaiblissement	16
3.6 Puissance d'entrée maximale admissible	18
4 Valeurs de référence de l'impédance caractéristique et du diamètre extérieur du diélectrique	18
4.1 Impédance caractéristique nominale des câbles coaxiaux.....	18
4.2 Diamètres nominaux sur diélectrique des câbles coaxiaux	20
5 Détails de construction du câble	22
5.1 Généralités	22
5.2 Conducteur intérieur	24
5.3 Conducteur intérieur toronné	24
5.4 Conducteur extérieur en tresse	24
5.5 Milieu entre conducteur extérieur et écran	26
5.6 Tresse	26
5.7 Gaine.....	26
5.8 Calcul du poids	28
6 Calcul des propriétés électriques	28
6.1 Résistance en courant continu des conducteurs et de l'écran, par unité de longueur	28
6.2 Affaiblissement	30
6.3 Impédance caractéristique nominale z_0 et capacité C_2 par unité de longueur.....	30
6.4 Calcul de la puissance nominale	30
6.5 Tensions admissibles.....	32
6.6 Résistance d'isolement	34
7 Robustesse mécanique et climatique	36
7.1 Essais.....	36
7.2 Données de service	36

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
Clause	
1 Scope	7
2 Register of symbols used	7
3 Material constants.....	11
3.1 Table of material constants relating to dielectric and sheath and their values for different materials.....	11
3.2 Tables of material constants relating to conductors.....	13
3.3 Construction constants	15
3.4 Braid wire dimensions.....	17
3.5 Attenuation factors.....	17
3.6 Maximum permissible input power	19
4 Standard values of characteristic impedance and outer diameter of dielectric	19
4.1 Nominal characteristic impedance of coaxial cables.....	19
4.2 Nominal diameters over dielectric of coaxial cables	21
5 Cable construction details	23
5.1 General.....	23
5.2 Inner conductor.....	25
5.3 Stranded inner conductor.....	25
5.4 Braided outer conductor.....	25
5.5 Medium between outer conductor and screen	27
5.6 Braided screen	27
5.7 Sheath.....	27
5.8 Weight calculation.....	29
6 Calculation of electrical properties	29
6.1 DC resistance of conductors and screen, per unit length.....	29
6.2 Attenuation	31
6.3 Nominal characteristic impedance z_0 and capacitance C_2 per unit length.....	31
6.4 Calculation of power rating	31
6.5 Permissible voltages	33
6.6 Insulation resistance	35
7 Climatic and mechanical robustness	37
7.1 Tests	37
7.2 Operating data	37

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CÂBLES POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES –

Partie 0: Guide pour la conception des spécifications particulières – Section 1 – Câbles coaxiaux

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60096-0-1 a été établie par le sous-comité 46A: Câbles coaxiaux, du comité d'études 46 de la CEI: Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, et accessoires pour communications et signalisation.

La présente version consolidée de la CEI 60096-0-1 comprend la deuxième édition (1990) [documents 46A(BC)118 et 46A(BC)131] et son amendement 1 (2000) [documents 46A/363/EDIS et 46A/371/RVD].

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique à celui de l'édition de base et à son amendement; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 2.1.

Une ligne verticale dans la marge indique où la publication de base a été modifiée par l'amendement 1.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

La publication suivante de la CEI est citée dans la présente norme:

CEI 60068-2: *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais.*

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIO FREQUENCY CABLES –**Part 0: Guide to the design of detail specifications –
Section 1 – Coaxial cables****FOREWORD**

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International standard IEC 60096-0-1 has been prepared by subcommittee 46A: Coaxial cables, of IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, and accessories for communication and signalling.

This consolidated version of IEC 60096-0-1 consists of the second edition (1990) [documents 46A(BC)118 and 46A(BC)131] and its amendment 1 (2000) [documents 46A/363/FDIS and 46A/371/RVD].

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendment and has been prepared for user convenience.

It bears the edition number 2.1.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by amendment 1.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2006. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

The following IEC publication is quoted in this standard:

IEC 60068-2: *Environmental testing – Part 2: Tests.*

CÂBLES POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES –

Partie 0: Guide pour la conception des spécifications particulières – Section 1 – Câbles coaxiaux

1 Domaine d'application

Cette partie de la norme donne des recommandations pour les paramètres de conception, y compris les impédances caractéristiques nominales et le diamètre sur diélectrique, et des indications pour la conception des câbles coaxiaux pour fréquences radioélectriques à tresse, ruban métallique ou conducteurs extérieurs tubulaires.

2 Liste des symboles utilisés

Symbol	Désignation	Unité
α	Affaiblissement total par unité de longueur, 20 °C.....	dB/m
α_T	Affaiblissement total par unité de longueur, $T \neq 20$ °C	dB/m
α_x	Affaiblissement dû à l'élément x , 20 °C	dB/m
β_x	Angle de tresse de l'élément x	° (degré)
γ_x	Masse volumique du matériau de l'élément x	g/cm ³
δ_x	Angle de perte du matériau de l'élément x	rad
ϵ_x	Permittivité diélectrique relative du matériau de l'élément x	–
χ_x	Conductivité du matériau de l'élément x , 20 °C	m/Ωmm ²
σ_x	Résistivité thermique du matériau de l'élément x	K·m/W
B_x	Tresse concernant l'élément x	–
c_0	Vitesse de propagation en espace libre	m/s
C_x	Capacité de l'élément x , par unité de longueur	pF/m
d_x	Diamètre des fils individuels de l'élément x	mm
D_x	Diamètre extérieur de l'élément x	mm
D_{xe}	Diamètre effectif électrique de l'élément x	mm
D_{xm}	Diamètre moyen de l'élément x	mm
E_2	Gradient de potentiel maximal admissible du diélectrique (valeur de pointe)	kV/mm
f	Fréquence	MHz
h_x	Epaisseur du revêtement concernant l'élément x	mm
k_x, k_{xy}	Coefficients de calcul conformément aux tableaux 2.1 et 2.2.....	–
L_x	Longueur du pas de tresse concernant l'élément x	mm
m	Poids total du câble par unité de longueur.....	g/m
m_x	Poids de l'élément x	g/m
N_1	Nombre de torons du conducteur intérieur.....	–
N_x	Nombre de fils de chaque fuseau concernant la tresse x	–
n_x	Nombre de fuseaux dans la tresse concernant l'élément x	–
P_{40}	Puissance d'entrée maximale admissible, à une température ambiante de 40 °C.....	W
P_T	Puissance d'entrée maximale admissible, à une température ambiante $T \neq 40$ °C.....	W
P_d	Puissance de dissipation maximale admissible par unité de longueur	W/m
q_x	Facteur de recouvrement de la tresse concernant l'élément x	–

RADIO FREQUENCY CABLES –

Part 0: Guide to the design of detail specifications – Section 1 – Coaxial cables

1 Scope

This part of the standard gives recommendations for design parameters, including nominal characteristic impedances and diameter over dielectric, and guidance for the design of radio-frequency coaxial cables with braid, metallic tapes or tubular outer conductors.

2 Register of symbols used

Symbol	Designation	Unit
α	Total attenuation per unit length, 20 °C	dB/m
α_T	Total attenuation per unit length, $T \neq 20$ °C.....	dB/m
α_x	Attenuation due to element x , 20 °C	dB/m
β_x	Braid angle of element x	° (degree)
γ_x	Density of the material of element x	g/cm ³
δ_x	Loss angle of the material of element x	rad
ε_x	Relative dielectric permittivity of the material of element x	—
χ_x	Conductivity of the material of element x , 20 °C.....	m/Ωmm ²
σ_x	Thermal resistivity of the material of element x	K·m/W
B_x	Braid coverage concerning element x	—
c_0	Velocity of propagation in free space.....	m/s
C_x	Capacitance of element x , per unit length.....	pF/m
d_x	Diameter of individual wires of element x	mm
D_x	Outer diameter of element x	mm
D_{xe}	Electrical effective diameter of element x	mm
D_{xm}	Mean diameter of element x	mm
E_2	Maximum permissible voltage gradient of dielectric (peak value)	kV/mm
f	Frequency.....	MHz
h_x	Coating thickness concerning element x	mm
k_x, k_{xy}	Calculation factors according to tables 2.1 and 2.2	—
L_x	Braid lay length concerning element x	mm
m	Total weight of cable per unit length	g/m
m_x	Weight of element x	g/m
N_1	Number of stranded wires of inner conductors	—
N_x	Number of wires to each spindle concerning braid x	—
n_x	Number of spindles in the braid concerning element x	—
P_{40}	Maximum permissible input power, ambient temperature 40 °C.....	W
P_T	Maximum permissible input power, ambient temperature $T \neq 40$ °C.....	W
P_d	Maximum permissible dissipation power per unit length.....	W/m
q_x	Filling factor of braid concerning element x	—

R_x	Résistance en courant continu de l'élément conducteur x , par unité de longueur	Ω/m
	et résistance d'isolement de l'élément isolant x respectivement	$M\Omega/km$
s_x	Epaisseur nominale de l'élément x	mm
s_{xmin}	Epaisseur minimale de l'élément x	mm
T_x	Température de l'élément x	$^{\circ}C$
T_a	Température ambiante.....	$^{\circ}C$
U_t	Tension d'essai (50 Hz), valeur efficace arrondie	kV
U_{tc}	Tension d'essai (50 Hz), valeur efficace calculée	kV
U_d	Tension d'essai de décharge, valeur efficace	kV
U_o	Tension de service maximale admissible, valeur efficace arrondie	kV
U_{oc}	Tension de service maximale admissible, valeur efficace calculée	kV
v_r	Vitesse relative de propagation	–
z_0	Impédance caractéristique, valeur nominale	Ω

Enumération des éléments de construction:

1. Conducteur intérieur
2. Diélectrique
3. Conducteur extérieur
4. Gaine
5. Milieu entre conducteur extérieur et écran
6. Ecran
7. Milieu entre premier et deuxième écran
8. Deuxième écran
- etc.

<https://standards.iteh.ai/xtl/iec-standards/18-4-666416-bc0f4831-b302-54089d6aebe5/iec-60096-0-1-1990>

Tableau 2.1 – Exemple d'emploi du coefficient k_x

Symbole	Désignation	Unité
k_2	Coefficient dépendant du conducteur intérieur concernant le gradient de potentiel dans le diélectrique	–
k_4	Constante de dissipation thermique de la surface de la gaine dans l'air	$W/m^2K^{1,25}$

Tableau 2.2 – Exemple d'emploi du coefficient k_{xy}


Coefficient	Elément de construction concerné			
	1	3	6	8
Coefficient de recouvrement	k_{1c}	k_{3c}		
Coefficient de câblage ou de tressage: – concernant l'affaiblissement – concernant la résistance en courant continu et le poids	k_{1a} k_{1r}	k_{3a} k_{3r}	k_{6r}	k_{8r}
Rapport entre le diamètre extérieur et celui des fils individuels	k_{1d}			
Coefficient de diamètre effectif concernant l'impédance caractéristique	k_{1z}			

R_x	DC resistance of conductive element x , per unit length	Ω/m
	and insulation resistance of insulating element x respectively	$M\Omega/km$
s_x	Nominal thickness of element x	mm
$s_{xmin.}$	Minimal thickness of element x	mm
T_x	Temperature of element x	$^{\circ}C$
T_a	Ambient temperature.....	$^{\circ}C$
U_t	Test voltage (50 Hz), rounded r.m.s. value	kV
U_{tc}	Test voltage (50 Hz), calculated r.m.s. value.....	kV
U_d	Discharge test voltage, r.m.s. value	kV
U_o	Maximum permissible operating voltage, rounded r.m.s. value	kV
U_{oc}	Maximum permissible operating voltage, calculated r.m.s. value	kV
v_r	Velocity ratio	-
z_0	Characteristic impedance, nominal value	Ω

Numbering of construction elements:

- 1. Inner conductor
 - 2. Dielectric
 - 3. Outer conductor
 - 4. Sheath
 - 5. Medium between outer conductor and screen
 - 6. Screen
 - 7. Medium between first and second screen
 - 8. Second screen

etc.

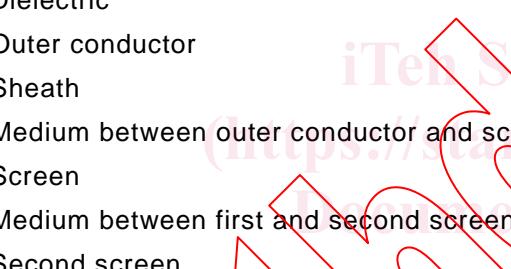

~~Table 2.1 – Example of use of k_x factor~~

Symbol	Designation	Unit
k_2	Factor dependent on inner conductor concerning the voltage gradient in the dielectric	–
k_4	Thermal dissipation constant of sheath surface in air	$\text{W/m}^2\text{K}^{1.25}$

Table 2.2 – Example of use of k_{xy} factor

Factor	Construction element concerned			
	1	3	6	8
Coating factor	k_{1c}	k_{3c}		
Stranding or braiding factor:				
– concerning attenuation	k_{1a}	k_{3a}		
– concerning d.c. resistance and weight	k_{1r}	k_{3r}	k_{6r}	k_{8r}
Ratio between overall diameter and diameter of individual wires	k_{1d}			
Effective diameter factor concerning characteristic impedance	k_{1z}			

3 Constantes des matériaux

3.1 Tableau des constantes des matériaux en ce qui concerne le diélectrique et la gaine et leurs valeurs pour les différents matériaux

Tableau 3.1

Symbole	Désignation	Unité	Valeur pour 1)										
			PE massif	PE semi-aéré	PE cellulaire 2)	PTFE	FEP	FEP cellulaire 2)	ETFE	PFA	PVC		
ε_2	Permittivité du diélectrique	-	2,28	1,4	1,3	1,5	1,7	2,1	2,1	2,6	2,1		
$\tan \delta_2$	Facteur de perte du diélectrique	-	$2,5 \times 10^{-4}$	$2,5 \times 10^{-4}$	4×10^{-4}	6×10^{-4}	6×10^{-4}	3)	$1,2 \times 10^{-3}$	5)	5)		
E_2	Gradient de potentiel maximal admissible de diélectrique	kV/mm	11	2	2	2	11		2	5)	5)		
γ_2, γ_4	Masse volumique du diélectrique ou de la gaine	g/cm ³	0,93	0,36	0,28	0,44	0,58	2,2	2,2	0,90	1,7		
σ_2, σ_4	Résistivité thermique du diélectrique ou de la gaine	K × m/W	3,5	5)	15	9	6	4,4	5,0	5)	4,4		
T_1	Température de service maximale admissible	°C	85/80 4)	85/80 4)	-70	70	70	250	200 7)	200 7)	150 7)	200 7)	70

- 1) PE = polyéthylène
PTFE = polytétrafluoroéthylène
FEP = fluoroéthylène propylène
ETFE = éthylénétetrafluoroéthylène
PFA = perfluoracoxylalcan
PVC = polychlorure de vinyle
2) Valeur(s) type(s).