
Norme internationale



5019/5

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Briques réfractaires — Dimensions — Partie 5 : Sommiers

Refractory bricks — Dimensions — Part 5 : Skewbacks

Première édition — 1984-09-15

ITEH STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 5019-5:1984](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/33056ad4-8525-45f6-afc8-8d32844d3ba4/iso-5019-5-1984)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/33056ad4-8525-45f6-afc8-8d32844d3ba4/iso-5019-5-1984>

CDU 666.76-43

Réf. n° : ISO 5019/5-1984 (F)

Descripteurs : produit réfractaire, brique, dimension.

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO. Les Normes internationales sont approuvées conformément aux procédures de l'ISO qui requièrent l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 5019/5 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 33, *Matériaux réfractaires*.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 5019-5:1984
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/33056ad4-8525-45f6-afc8-8d32844d3ba4/iso-5019-5-1984>

Briques réfractaires — Dimensions — Partie 5: Sommiers

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

1 Objet et domaine d'application

1.1 La présente partie de l'ISO 5019 fixe les dimensions de deux sommiers: un à utiliser avec les briques d'une hauteur de 64 mm et l'autre avec les briques d'une hauteur de 76 mm.

NOTE — Il est reconnu qu'il existe des formats de sommiers d'origine nord-américaine dont les dimensions sont très proches de celles données aux figures 1 et 2.

1.2 Ces sommiers sont utilisés conjointement aux séries correspondantes de briques de voûte dont les dimensions sont fixées dans l'ISO 5019/2.

2 Référence

ISO 5019/2, *Briques réfractaires — Dimensions — Partie 2: Briques de voûte.*

3 Dimensions

Les dimensions d'un sommier à utiliser avec les briques de 64 mm de hauteur sont données à la figure 1.

Les dimensions d'un sommier à utiliser avec les briques de 76 mm de hauteur sont données à la figure 2.

L'adoption de la série 76 mm est fortement recommandée.

4 Tolérances

Les tolérances sur les dimensions fixées aux figures 1 et 2 doivent faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fournisseur.

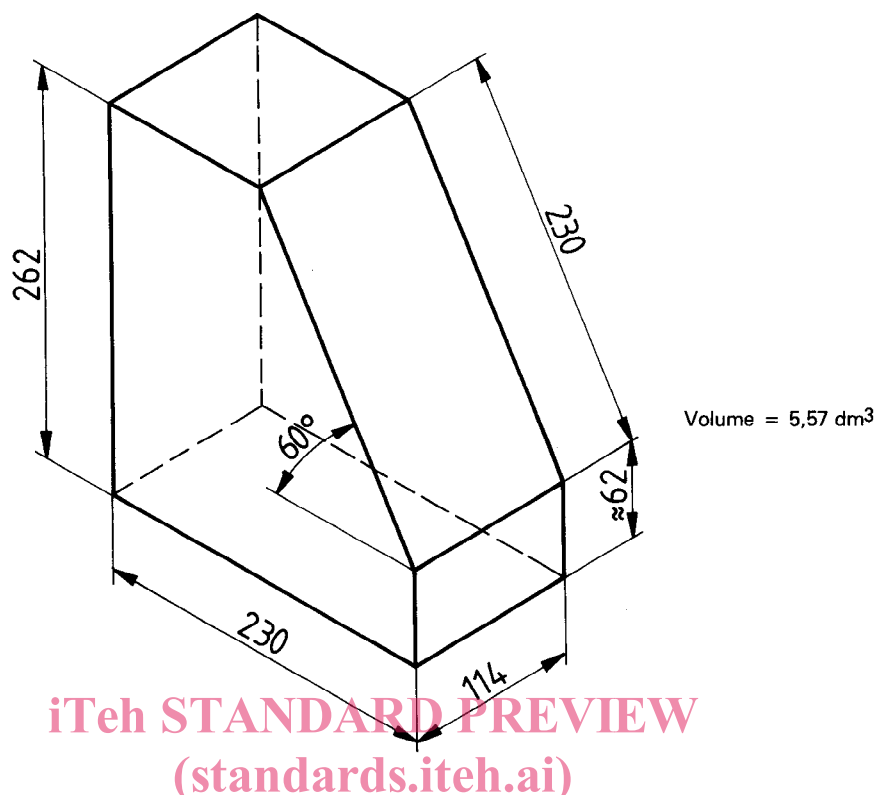


Figure 1 — Sommier à utiliser avec les briques de 64 mm de hauteur

ISO 5019-5:1984

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/33056ad4-8525-45f6-afc8-8d3244d3ba4/iso-5019-5-1984>

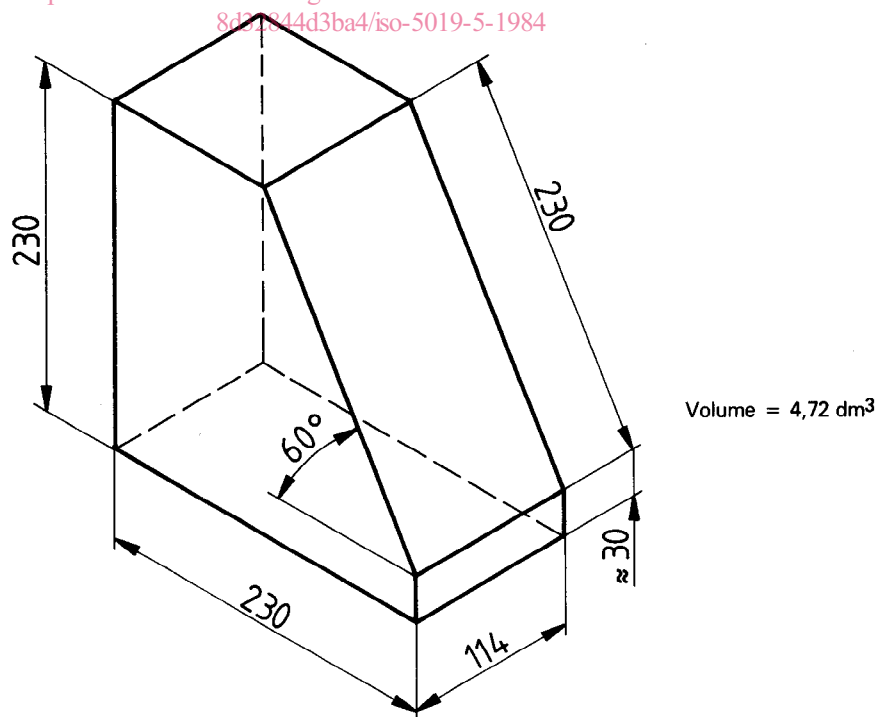


Figure 2 — Sommier à utiliser avec les briques de 76 mm de hauteur