

Connecteurs pour fréquences
radioélectriques

Dix-neuvième partie: Connecteurs coaxiaux pour
fréquences radioélectriques avec diamètre
intérieur du conducteur extérieur de 2,08 mm
(0,082 in) à verrouillage à encliquetage –
Impédance caractéristique 50 ohms (type SSMB)


Radio-frequency connectors

Part 19: R.F. coaxial connectors with
inner diameter of outer
conductor 2,08 mm (0,082 in) with
snap coupling –
Characteristics impedance
50 ohms (Type SSMB)

C O R R I G E N D U M 1

Page 16

Remplacer le dessin de la figure 7:
Fiche (contact femelle) par le nouveau
dessin suivant:

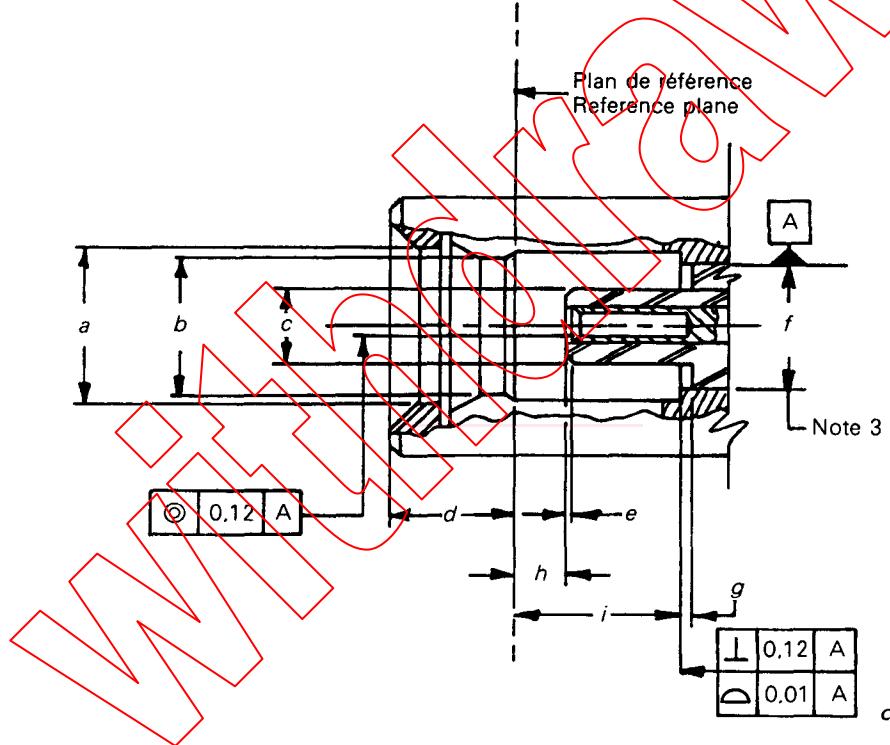

Page 16

Replace the drawing of figure 7: Plug
(female contact) by the following new
drawing:

Page 18

Dans le tableau, référence «h», au lieu
de:

lire:

<i>h</i>	0,432	0,534	0,0170	0,0210
read:				
<i>h</i>	0,534	0,635	0,0210	0,0250

Page 18

In the table, reference "h", instead of:
de: