

ISO

ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

RECOMMANDATION ISO R 1011

PAPIERS POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS
POUR TIREUSES EN ROULEAUX
DIMENSIONS NORMALES DES ROULEAUX

1^{ère} ÉDITION

Mars 1969

REPRODUCTION INTERDITE

Le droit de reproduction des Recommandations ISO et des Normes ISO est la propriété des Comités Membres de l'ISO. En conséquence, dans chaque pays, la reproduction de ces documents ne peut être autorisée que par l'organisation nationale de normalisation de ce pays, membre de l'ISO.

Seules les normes nationales sont valables dans leurs pays respectifs.

Imprimé en Suisse

Ce document est également édité en anglais et en russe. Il peut être obtenu auprès des organisations nationales de normalisation.

PAPIERS POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS
EN ROULEAUX POUR TIREUSES
DIMENSIONS NORMALES DES ROULEAUX

1. OBJET

La présente Recommandation ISO spécifie les dimensions et les tolérances de coupe des rouleaux de papier pour photographie en couleurs (positif ou inversible) utilisés en tireuses.

2. LARGEURS NORMALES ET TOLÉRANCES

Largeur nominale		Largeur de coupe et tolérances			
centimètres	inches	millimètres		inches	
7,6	3	76,2	-0,8	3,00	-0,03
8,9	3 $\frac{1}{2}$	88,9	-0,8	3,50	-0,03
10,8	4 $\frac{1}{4}$	108,0	-0,8	4,25	-0,03
12,7	5	127,0	-1,0	5,00	-0,04
20,3	8	203,2	-1,0	8,00	-0,04
25,4	10	254,0	-1,0	10,00	-0,04

3. LONGUEUR DES BOBINES ET COLLURES ADMISSIBLES

Longueur nominale recommandée des bobines		Nombre admissible de collures
mètres	feet	
75	—	2
—	250	
150	—	3
—	500	

4. LONGUEUR ACCORDÉE POUR LES COLLURES

Dans les bobines qui comportent des collures, on devra prévoir pour chaque collure une longueur supplémentaire au moins égale à la dimensions A (voir Figure) augmentée de 15 cm (6 in); ces 15 cm (6 in) sont portés à 30 cm (12 in) pour les bobines de largeur supérieure à 12,7 cm (5 in).

5. CONDITIONS DE CONTRÔLE DES DIMENSIONS

Tout contrôle des dimensions doit être fait sur un papier non traité extrait d'un emballage n'ayant pas été ouvert auparavant, et exposé pendant au moins 2 heures à une température de 20 ± 2 °C et à une humidité relative de 55 ± 5 %.

6. INDICATION DES COLLURES

Chaque collure devra être signalée au moyen d'une perforation allongée ou d'une fente pratiquée dans le papier. L'emplacement et les dimensions recommandés sont indiqués sur la Figure.

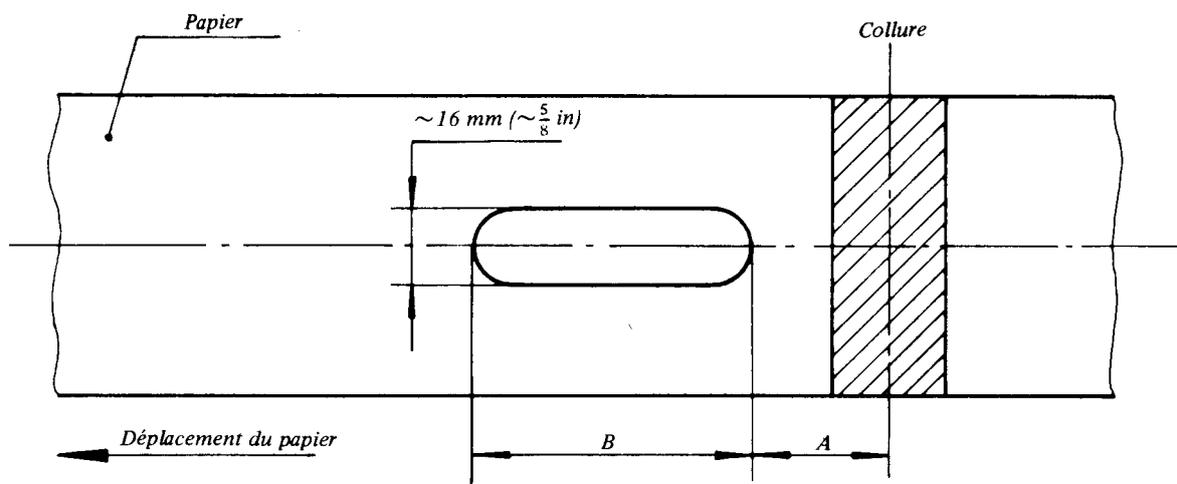


FIGURE – Fente d'indication de collure

$$A = 25 \text{ à } 104 \text{ mm (1 à 4 in)}$$

$$B = 75 \pm 20 \text{ mm (3,0} \pm 0,8 \text{ in)}$$

7. MANDRINS POUR BOBINES DE PAPIER

Le diamètre intérieur préférentiel des mandrins pour bobines de papier est

$$76,4 \begin{matrix} + 2,0 \\ 0 \end{matrix} \text{ mm (3,01} \begin{matrix} + 0,08 \\ 0 \end{matrix} \text{ in)}$$

8. ENROULEMENT

L'étiquetage doit indiquer si le papier est enroulé avec l'émulsion à l'intérieur ou à l'extérieur.