

NORME INTERNATIONALE 3102

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Roues et roulettes de manutention — Déport pour roulettes à pivotement libre

Wheels and castors — Off-set for swivel castors

Première édition — 1974-06-01

CDU 621.868

Réf. N° : ISO 3102-1974 (F)

Descripteurs : matériel de manutention, roulette, dimension, spécification.

Prix basé sur 1 page

AVANT-PROPOS

L'ISO (Organisation Internationale de Normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (Comités Membres ISO). L'élaboration de Normes Internationales est confiée aux Comités Techniques ISO. Chaque Comité Membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du Comité Technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les Projets de Normes Internationales adoptés par les Comités Techniques sont soumis aux Comités Membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes Internationales par le Conseil de l'ISO.

La Norme Internationale ISO 3102 a été établie par le Comité Technique ISO/TC 110, *Chariots de manutention*, et soumise aux Comités Membres en mars 1973.

Elle a été approuvée par les Comités Membres des pays suivants :

Afrique du Sud, Rép. d'	Irlande	Suède
Allemagne	Mexique	Suisse
Autriche	Nouvelle-Zélande	Tchécoslovaquie
Belgique	Pays-Bas	Thaïlande
Bulgarie	Pologne	Turquie
Espagne	Roumanie	U.R.S.S.
France	Royaume-Uni	Yougoslavie

Aucun Comité Membre n'a désapprouvé le document.

Roues et roulettes de manutention – Déport pour roulettes à pivotement libre

1 OBJET


La présente Norme Internationale spécifie le déport pour roulettes à pivotement libre.

2 DOMAINE D'APPLICATION

La présente Norme Internationale s'applique aux roulettes de manutention utilisées sur les engins de manutention non automoteurs.

Elle n'est pas applicable aux roulettes utilisées pour les meubles et les jouets.

3 DIMENSIONS

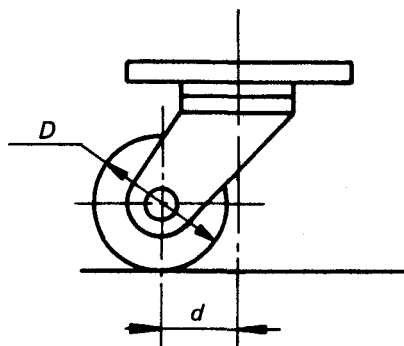

Dimensions en millimètres

Diamètre de la roulette D	Déport d	
	max.	min.
50	30	Au moins 20 % du diamètre D
63	40	
80	50	
100	60	
125	70	
150	80	
160	85	
200	100	
250	115	
300	130	
350	140	
400	150	
500	170	

NOTE — Pour les diamètres supérieurs à 200 mm, la valeur des déports max. des roulettes munies d'un système de suspension pourra être augmentée dans la limite d'une valeur égale à 55 % du diamètre de la roue.