
**Outils de manœuvre pour vis et écrous —
Tournevis pour vis à tête fendue —**

Partie 2:

**Spécifications générales, longueurs des
lames et marquage des tournevis à main**

*Assembly tools for screws and nuts — Screwdrivers for slotted-head
screws —*

*Part 2: General requirements, lengths of blades and marking of
hand-operated screwdrivers*

ISO 2380-2:2004

<https://standards.itech.ai/catalog/standards/iso/188ebd50-932d-4bea-8604-0729bc630f09/iso-2380-2-2004>



PDF – Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.

iTeh Standards
(<https://standards.itih.ai>)
Document Preview

[ISO 2380-2:2004](https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/188ebd50-932d-4bea-8604-0729bc630f09/iso-2380-2-2004)

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/188ebd50-932d-4bea-8604-0729bc630f09/iso-2380-2-2004>

© ISO 2004

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax. + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 2380-2 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 29, *Petit outillage*, sous-comité SC 10, *Outils de manœuvre pour vis et écrous, pinces et tenailles*.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 2380-2:2000), dont elle constitue une révision technique.

L'ISO 2380 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Outils de manœuvre pour vis et écrous — Tournevis pour vis à tête fendue*: [ISO 2380-2:2004](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/188ebd50-932d-4bea-8604-0729bc630f09/iso-2380-2-2004)

— *Partie 1: Extrémités de tournevis à main et à machine*

— *Partie 2: Spécifications générales, longueurs des lames et marquage des tournevis à main*

Outils de manœuvre pour vis et écrous — Tournevis pour vis à tête fendue —

Partie 2:

Spécifications générales, longueurs des lames et marquage des tournevis à main

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 2380 spécifie les spécifications générales, la longueur des lames et le marquage des tournevis à main pour vis à tête fendue telles que spécifiées dans l'ISO 4759-1.

Les spécifications des extrémités de lames sont données dans l'ISO 2380-1.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 272, *Éléments de fixation — Produits hexagonaux — Dimensions des surplats*

ISO 2380-1, *Outils de manœuvre pour vis et écrous — Tournevis pour vis à tête fendue — Partie 1: Extrémités de tournevis à main et à machine*

ISO 4759-1, *Tolérances des éléments de fixation — Partie 1: Vis, goujons et écrous — Grades A, B et C*

3 Spécifications générales

Le matériau, la forme et la finition du manche doivent permettre une utilisation dans les conditions normales.

Le manche et la lame ne doivent présenter ni rugosité ni défauts qui pourraient occasionner un accident à l'utilisation.

Les spécifications de couple doivent être telles que spécifiées dans l'ISO 2380-1.


4 Longueurs des lames

Les longueurs des lames, l_1 (voir Figure 1), sont données dans le Tableau 1 en fonction des dimensions nominales de l'extrémité des tournevis. Quatre séries de longueurs sont retenues.

À partir de l'extrémité de dimensions nominales 1 mm × 5,5 mm, les tournevis peuvent avoir un hexagone conducteur près du manche, tel que représenté à la Figure 2, dont la cote surplats s et les tolérances correspondantes doivent être conformes à l'ISO 272 et à l'ISO 4759-1. La dimension h_{\min} est déterminée par la relation:

$$h_{\min} = 0,5s$$

NOTE Les Figures 1 et 2 sont données à titre d'exemples. Elles ne doivent en rien influencer la conception des outils.

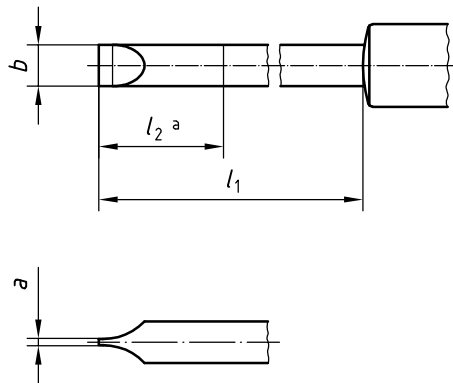

^a l_2 concerne seulement le modèle B, c'est la longueur de l'outil sur laquelle la cote b , conformément à l'ISO 2380-1, s'applique. $l_2 = (3 \times b)$ min.

Figure 1

Document Preview

ISO 2380-2:2004

<https://standards.itech.ai/catalog/standards/iso/188ebd50-9314-478ca-8604-0729bc630f09/iso-2380-2-2004>

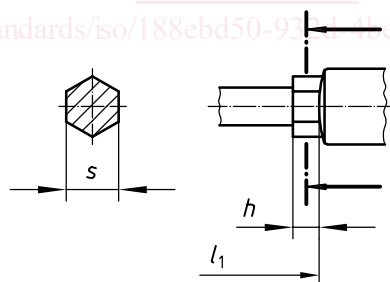


Figure 2