

ISO

ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

RECOMMANDATION ISO

R 381

annulé 1980

ENGINS DE GYMNASTIQUE

CHEVAL DE SAUT ET CHEVAL D'ARÇON

1^{ère} ÉDITION

Décembre 1964

REPRODUCTION INTERDITE

Le droit de reproduction des Recommandations ISO et des Normes ISO est la propriété des Comités Membres de l'ISO. En conséquence, dans chaque pays, la reproduction de ces documents ne peut être autorisée que par l'organisation nationale de normalisation de ce pays, membre de l'ISO.

Seules les normes nationales sont valables dans leurs pays respectifs.

Imprimé en Suisse

Ce document est également édité en anglais et en russe. Il peut être obtenu auprès des organisations nationales de normalisation.

HISTORIQUE

La Recommandation ISO/R 381, *Engins de gymnastique. Cheval de saut et cheval d'arçon*, a été élaborée par le Comité Technique ISO/TC 83, *Engins de gymnastique et de sport*, dont le Secrétariat est assuré par le Deutscher Normenausschuss (DNA).

Les travaux relatifs à cette question furent entrepris par le Comité Technique en 1956 et aboutirent en 1961 à l'adoption d'un Projet de Recommandation ISO.

En décembre 1961, ce Projet de Recommandation ISO (N° 489) fut soumis à l'enquête de tous les Comités Membres de l'ISO. Il fut approuvé, sous réserve de quelques modifications d'ordre rédactionnel, par les Comités Membres suivants :

Allemagne	Grèce	Pologne
Autriche	Inde	Royaume-Uni
Bulgarie	Japon	Suisse
Danemark	Nouvelle-Zélande	Turquie
Espagne	Pakistan	U.R.S.S.
France	Pays-Bas	

Aucun Comité Membre ne se déclara opposé à l'approbation du Projet.

Le Projet de Recommandation ISO fut alors soumis par correspondance au Conseil de l'ISO qui décida, en décembre 1964, de l'accepter comme RECOMMANDATION ISO.


ENGINS DE GYMNASTIQUE
CHEVAL DE SAUT ET CHEVAL D'ARÇON

AVANT-PROPOS

La présente Recommandation ISO a été élaborée en collaboration avec la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG). Elle a pour objet un engin de gymnastique dont l'utilisation est recommandée pour les compétitions internationales.

1. FORMES ET DIMENSIONS

Les formes et les dimensions non cotées sont laissées à l'initiative du fabricant.

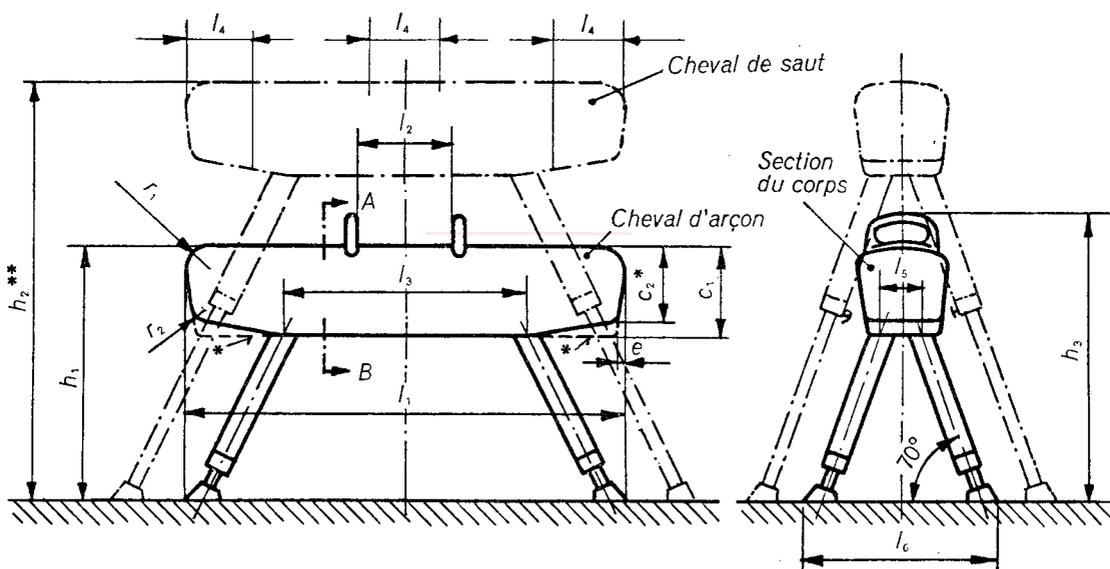

* La forme à donner à la face inférieure du corps du cheval est laissée à l'initiative du fabricant.

** Hauteur du cheval de saut pour la gymnastique masculine = h_2 et pour la gymnastique féminine = h_1 .

NOTES

1. Matière pour la poignée de l'arçon: bois;
la partie de dessous de l'arçon: à l'initiative du fabricant;
la couverture: cuir de bœuf de première qualité.
2. La hauteur du cheval doit être réglable de h_1 à h_2 par échelons de 50 mm = 1,968 in (valeur exacte correspondante) ou $1^{15}/_{16}$ in (valeur arrondie admissible). Réglage par crans sur trois pieds et pour toutes positions en hauteur, par un dispositif de serrage, sur le quatrième pied.
3. Le rembourrage doit être résistant, homogène et solidement fixé sur le corps du cheval.
4. Un dispositif spécial doit permettre de fixer le cheval au sol.