

المواصفة القياسية الدولية أيزو ١٤٠٥١

الترجمة الرسمية
Official translation
Traduction officielle

الإصدار الأول
٢٠١١-٠٩-١٥

الإدارة البيئية- حساب تكلفة تدفق المواد- الإطار العام

Environmental management — Material flow cost accounting — General framework (E)

Management environnemental — Comptabilité des flux matières — Cadre général (F)

(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 14051:2011

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/9dc0b2f1-4ecb-4981-800d-65c3dd8da333/iso-14051-2011>

طبعت في الأمانة المركزية ISO في جنيف، سويسرا كترجمة عربية رسمية بالإنبابة عن ١٠ هيئات أعضاء في ISO التي اعتمدت دقة الترجمة (انظر القائمة في صفحة ii).

الرقم المرجعي
ISO 14051/2011 (A)
الترجمة الرسمية

©ISO 2011



إخلاء مسؤولية (تنويه)

قد يحتوي هذا الملف (PDF) على خطوط مُدمجة ، وبموجب سياسة الترخيص لـ Adobe فإنه يمكن طباعة هذا الملف أو الإطلاع عليه ، على ألا يتم تعديله ما لم تكن الخطوط المُدمجة فيهِ مُرخصة و مُحمّلة في الحاسوب الذي يتم فيه التعديل . و تتحمل الأطراف - عند تنزيل هذا الملف - مسؤولية عدم الإخلال بسياسة الترخيص لـ Adobe، في حين أن السكرتارية العامة لايزو لا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال هذا المجال .

تعد الـ Adobe علامة تجارية مسجلة للشركة المتحدة لنظم الـ Adobe.

يمكن الحصول على جميع التفاصيل الخاصة بالبرامج المستخدمة في إنشاء هذا الملف من المعلومات العامة المتعلقة بملف (PDF) ، ولأجل الطباعة فقد حُسنت المتغيرات الداخلة في إنشاء (PDF)، حيث رُوعي أن يكون استخدام هذا الملف ملائماً لأعضاء المنظمة الدولية للتقييس ، وفي حالة حدوث أي مشكلة تتعلق بهذا الملف ، يُرجى إبلاغ السكرتارية العامة على العنوان المسجل أدناه.

جهات التقييس العربية التي أعتمدت المواصفة

- مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية
- هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
- المعهد الجزائري للتقييس
- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
- الهيئة العامة للصناعة
- الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس
- الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة
- المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
- هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية
- المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
- الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة



وثيقة حماية حقوق الطبع والنشر

أيزو ٢٠١١ ©

جميع الحقوق محفوظة. وما لك يرد خلاف ذلك، لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الإصدار أو استخدامه بأي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية بما في ذلك النسخ والأفلام الدقيقة دون إذن خطي إما من المنظمة الدولية للتقييس على العنوان أدناه أو أحد الهيئات الأعضاء في المنظمة الدولية للتقييس في دولة الجهة الطالبة.

مكتب حقوق ملكية المنظمة الدولية للتقييس

الرمز البريدي: ٥٦-1211-Ch- جنيف ٢٠

هاتف: ٠٠٤١٢٢٧٤٩٠١١١

فاكس: ٠٠٤١٢٢٧٤٩٠٩٤٧

بريد إلكتروني: copyright@iso.org

الموقع الإلكتروني: www.iso.org

تم نشر النسخة العربية في ٢٠١٨

تم النشر في سويسرا

المحتويات

iv	تمهيد	
v	مقدمة	
١	المجال	١
١	المراجع التكميلية	٢
١	المصطلحات والتعاريف	٣
٤	أهداف ومبادئ حساب تكلفة تدفق المواد	٤
٤	الأهداف	١/٤
٤	المبادئ	٢/٤
٥	العناصر الأساسية لحساب تكلفة تدفق المواد	٥
٥	مركز تحديد الكميات	١/٥
٥	التوازن المادي	٢/٥
٦	حساب التكلفة	٣/٥
٨	نموذج تدفق المواد	٤/٥
٩	خطوات تنفيذ حساب تكلفة تدفق المواد	٦
٩	عام	١/٦
١٠	مشاركة الإدارة	٢/٦
١٠	تحديد الخبرات اللازمة	٣/٦
١٠	مواصفات الحدود والفترة الزمنية	٤/٦
١١	تحديد مراكز تحديد الكمية	٥/٦
١١	تحديد المدخلات والمُخرجات لكل مركز تحديد الكمية	٦/٦
١١	التقدير الكمي لتدفقات المواد بالوحدات الفيزيائية	٧/٦
١١	التقدير الكمي لتدفقات المواد بالوحدات النقدية	٨/٦
١٢	ملخص بيانات حساب تكلفة تدفق المواد والتفسير	٩/٦
١٣	إبلاغ نتائج حساب تكلفة تدفق المواد	١٠/٦
١٣	تحديد وتقييم فرص التحسين	١١/٦
١٤	ملحق أ (استرشادي) الفرق بين حساب تكلفة تدفق المواد و محاسبة التكاليف التقليدية	
١٦	ملحق ب (استرشادي) حساب التكاليف والتخصيص في حساب تكلفة تدفق المواد	
٢٤	ملحق ج (استرشادي) أمثلة بشأن حساب تكلفة تدفق المواد	
٣٧	المصادر	

تمهيد

الأيزو (المنظمة الدولية للتقييس) هي اتحاد عالمي لجهات التقييس الوطنية (الجهات الأعضاء في الأيزو) ، و غالباً ما يتم إعداد المواصفات الدولية من خلال اللجان الفنية للأيزو ، و إذا كانت الجهة العضو لها اهتمام بموضوع قد شكّلت له لجنة فنية ، فإن لهذا العضو الحق في أن يكون له ممثل في تلك اللجنة . و يشارك في العمل كذلك المنظمات الدولية الحكومية منها و غير الحكومية، التي لها تواصل مع الأيزو . و تتعاون الأيزو تعاوناً وثيقاً مع اللجنة الدولية الكهروتقنية (هـ د ك) في جميع الأمور التي تهم التقييس في المجال الكهروتقني .

وتصاغ المواصفات الدولية وفقاً للوائح الواردة في توجيهات الأيزو/هـ د ك - الجزء الثاني. المهمة الرئيسية للجان الفنية هو إعداد المواصفات الدولية. و يتم تخصيص مشاريع المواصفات الدولية على الهيئات الوطنية للتصويت. و يتطلب إصدار هذه المشاريع كمواصفات دولية موافقة ٧٥% على الأقل من الهيئات الوطنية التي يحق لها التصويت.

و نود لفت الإنتباه إلى إمكانية أن تكون بعض عناصر هذه الوثيقة خاضعة لحقوق براءة الاختراع. و لن تتحمل المنظمة الدولية للتقييس (ISO) مسؤولية تحديد أي من هذه الحقوق أو جميعها .

وقد تم إعداد مواصفة الأيزو ١٤٠٥١ بواسطة اللجنة الفنية ISO/TC 207 ، الخاصة بإدارة البيئة .

iTeh Standards (<https://standards.itih.ai>) Document Preview

ISO 14051:2011

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/9dc0b2f1-4ecb-4981-800d-65c3dd8da333/iso-14051-2011>

مقدمة

يُعتبر الهدف من هذه المواصفة العالمية هو تقديم إطار عام لحساب تكلفة تدفق المواد . حساب تكلفة تدفق المواد هي وسيلة إدارية التي يُمكن أن تساعد المنشآت لفهم أفضل للآثار البيئية والمالية المُحتملة للمواد الخاصة بها وممارسات استخدام الطاقة والبحث عن فرص لتحقيق كلاً من التحسينات البيئية والمالية عن طريق تغييرات في تلك الممارسات.

يعزز حساب تكلفة تدفق المواد المزيد من الشفافية للمواد وممارسات استخدام الطاقة من خلال تطوير نموذج تدفق المادة الذي يتتبع ويُحدد كمية التدفقات ومخزونات المواد داخل المنشأة في وحدات مادية . يُمكن أن يتم إدراج الطاقة كمادة أو يتم تحديدها كمياً بشكل مُنفصل في حساب تكلفة تدفق المواد . أي تكاليف تنتج بواسطة و/أو مرتبطة بتدفق المواد واستخدام الطاقة يُمكن قياسها كمياً وتُنسب إليهم . بشكل خاص ، يُسلط حساب تكلفة تدفق المواد الضوء على مقارنة التكاليف المرتبطة بالمنتجات والتكاليف المتعلقة بخسائر المواد ، على سبيل المثال ، المخلفات و انبعاثات الهواء ومياه الصرف الصحي.

ليست العديد من المنشآت على دراية بالمدى الكامل للتكلفة الفعلية للخسائر المادية بتفاصيل كافية ، لأن المعلومات حول خسائر المواد والتكاليف المرتبطة بها ، غالباً ما يصعب إستخلاصها من المعلومات المألوفة و نظم المحاسبة وإدارة البيئة ومع ذلك ، بمجرد أن يتم إتاحتها من خلال حساب تكلفة تدفق المواد ، يُمكن استخدام هذه البيانات للبحث عن فرص للحد من استخدام المواد و/أو خسائر المواد وتحسين الاستخدامات الفعالة للمواد والطاقة ، والحد من الآثار البيئية الضارة والتكاليف المرتبطة بها.

يُمكن تطبيق حساب تكلفة تدفق المواد على جميع الصناعات التي تستخدم المواد والطاقة شاملاً الأنشطة الإستخراجية والتصنيع والخدمات والصناعات الأخرى. يُمكن تنفيذها من قبل المنشآت من أي نوع أو حجم و لديها أو ليس لديها نظم الإدارة البيئية والإقتصاديات الناشئة وكذلك البلدان الصناعية. حساب تكلفة تدفق المواد هي واحدة من الوسائل الرئيسية لحسابات الإدارة البيئية وهي مُصممة في المقام الأول للاستخدام من خلال شركة (هيئة) واحدة أو منشأة ومع ذلك ، يُمكن أن يمتد حساب تكلفة تدفق المواد إلى منشآت مُتعددة ضمن سلسلة التوريد لمساعدتهم في تطوير نهج متكامل لاستخدام المواد والطاقة بشكل أكثر فاعلية.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/9dc0b2f1-4ecb-4981-800d-65c4d8a3334/iso-14051-2011> تقدم هذه المواصفة الدولية :

- المصطلحات الشائعة،
- الهدف والمبادئ،
- العناصر الأساسية،
- خطوات التنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، توضح الملاحق بعض الاختلافات بين حساب تكلفة تدفق المواد ومحاسبة التكاليف التقليدية وأساليب تقييم التكلفة وأمثلة حالات لتطبيق حساب تكلفة تدفق المواد من مختلف القطاعات وسلسلة التوريد.

الإدارة البيئية- حساب تكلفة تدفق المواد- الإطار العام

١- المجال

تُقدم هذه المواصفة القياسية الدولية إطاراً عاماً لحساب تكلفة تدفق المواد . في إطار حساب تكلفة تدفق المواد ، يتم تتبع وتقدير كمية تدفق ومخزونات المواد داخل المنشأة في وحدات فيزيائية (على سبيل المثال : الكتلة و الحجم) ويتم تقدير التكاليف المرتبطة بتلك التدفقات المادية أيضاً . يُمكن أن تكون المعلومات الناتجة بمثابة حافز للمنشآت والمديرين للبحث عن فرص لتحقيق فوائد مالية والحد من الآثار البيئية السلبية. ينطبق حساب تكلفة تدفق المواد على أي منشأة تستخدم مواد و طاقة بصرف النظر عن منتجاتها و خدماتها وحجمها و الهيكل التنظيمي لها و موقعها و نظام الإدارة والمحاسبة الحالية الخاصة بها.

يُمكن أن يمتد حساب تكلفة تدفق المواد لمنشآت أخرى في سلسلة التوريد ، المراحل الأولى في التصنيع و المراحل النهائية على حد سواء مما يُساعد على وضع نهج مُتكامل لتحسين كفاءة المواد والطاقة في سلسلة التوريد. يُمكن أن يكون هذا الإمتداد مفيداً لأحداث المخلفات في المنشأة يؤول غالباً إلى طبيعة أو جودة المواد التي يقدمها المورد أو مواصفات المنتج بناء على متطلبات الذبون.

حسب التعريف ، تقوم المحاسبة الإدارية ومحاسبة الإدارة البيئية بالتركيز على تزويد المنشآت بالمعلومات اللازمة لإتخاذ القرارات الداخلية. حساب تكلفة تدفق المواد هي واحدة من الوسائل الأساسية لمحاسبة الإدارة البيئية، وأيضاً تقوم بالتركيز على المعلومات اللازمة لإتخاذ القرارات الداخلية وتستهدف الإستكمال الإدارة البيئية الحالية وممارسات المحاسبة الإدارية. على الرغم من أن المنشأة يُمكن أن تقوم بإختيار إدراج التكاليف الخارجية في تحليل حساب تكلفة تدفق المواد وفإن التكاليف الخارجية تقع خارج مجال هذه المواصفة الدولية.

يشمل إطار حساب تكلفة تدفق المواد الوارد في هذه المواصفة القياسية الدولية المصطلحات الشائعة والهدف والمبادئ والعناصر الأساسية، وخطوات التنفيذ ومع ذلك ، فإن إجراءات الحسابات المفصلة أو المعلومات حول تقنيات تحسين كفاءة المواد أو الطاقة تقع خارج نطاق هذه المواصفة الدولية.

هذه المواصفة ليست لأغراض منح الشهادات من الطرف الثالث.

٢- المراجع التكميلية

تُعتبر الوثائق المرجعية التالية أساسية لتطبيق هذه المواصفة . بالنسبة للمراجع المؤرخة يلزم تطبيق النسخ المجازماً بالنسبة للمراجع غير مؤرخة ، يلزم تطبيق آخر إصدار من الوثيقة المرجعية (متضمنة أي تعديلات).

أيزو ١٤٠٥٠ ، الإدارة البيئية – المصطلحات.

٣- المصطلحات والتعاريف

لأغراض هذه المواصفة ، تُطبق المصطلحات والتعاريف الواردة في المواصفة القياسية الدولية أيزو ١٤٠٥٠ وما يلي:

١/٣ التكلفة

السجلات أو البيانات الواقعية أو المعلومات الأخرى ذات الصلة بمعايير التدقيق والتي يمكن التحقق منها.

٢/٣ تخصيص التكلفة

الإسناد الغير مباشر للتكلفة بين مختلف الموضوعات على سبيل المثال منتج أو عملية ، باستخدام أساس توزيع مناسب. ملاحظة في هذه المواصفة الدولية ، يُمكن أن يكون الموضوع ، عمليات و مراكز تحديد الكمية و منتجات و خسائر مادية.

٣/٣ توزيع التكلفة

الإسناد المباشر للتكلفة لموضوع محدد على سبيل المثال منتج أو عملية.

٤/٣ تكلفة الطاقة

تكلفة الكهرباء و الوقود و البخار و الحرارة و الهواء المضغوط و غيرها مثل وسائل الإعلام ملاحظة يُمكن إدراج تكلفة الطاقة إما تحت بند التكلفة المادية أو يُقدر كمياً على حدة وفقاً لتقدير المنشأة.

٥/٣ الفقد في الطاقة

كل استخدام الطاقة باستثناء الطاقة الداخلة في المنتجات المطلوبة.

ملاحظة يُمكن أن تكون خسارة الطاقة إما متضمنة في خسارة المواد أو تُقدر كمياً على حدة وفقاً لتقدير المنشأة.

٦/٣ استخدام الطاقة

طريقة أو نوع من تطبيق الطاقة. مثال: التهوية و الإضاءة و التسخين و التبريد و وسائل النقل و العمليات و خطوط إنتاج. [أيزو ٥٠٠٠١:٢٠١١، تعريف ١٨/٣]

٧/٣ محاسبة الإدارة البيئية

تحديد و تجميع و تحليل و استخدام نوعين من المعلومات لإتخاذ القرار الداخلي.

- المعلومات المادية حول استخدام و تدفقات و مقدرات الطاقة و المياه و المواد (بما في ذلك المخلفات) و
 - المعلومات النقدية بشأن التكاليف ذات الصلة بالبيئة ، الأرباح و المدخرات.
- [الإتحاد الدولي للمحاسبين، ٢٠٠٥].

٨/٣ مدخل

تدفق المواد أو الطاقة التي تدخل مركز تحديد الكمية.

٩/٣ المخزون

مخزون المواد و المنتجات الوسيطة و المنتجات في العملية و المنتجات النهائية.

١٠/٣ المادة

المحتوي الذي يدخل و / أو يترك مركز تحديد كمية.

ملاحظة يُمكن تقسيم المواد إلى فئتين:

- المواد التي تستهدف إلى أن تُصبح جزء من المنتجات على سبيل المثال، المواد الخام و المواد المساعدة و المنتجات الوسيطة،
- المواد التي لا تُصبح جزءاً من المنتجات، على سبيل المثال، مذيبيات التنظيف و المحفزات الكيميائية و التي غالباً ما يُشار إليها باسم المواد التشغيلية.

ملاحظة ٢ بعض أنواع المواد يُمكن تصنيفها إلى أي فئة اعتماداً على استخدامها. المياه هي واحدة مثل تلك المواد. في بعض الحالات ، يُمكن أن تُصبح المياه جزء من المنتج (مثل المياه المعبأة في زجاجات)، بينما يُمكن استخدامها في حالات أخرى كمادة تشغيل (مثل المياه المستخدمة في عملية غسل المعدات).

ملاحظة ٣ يُمكن تعريف ناقلات الطاقة مثل الوقود أو البخار بأنها مواد ، بناء على تقدير المنشأة.

١١/٣ توازن المادة

مقارنة الكميات الفيزيائية للمدخلات والمُخرجات وتغيرات المخزون في مركز تحديد الكمية خلال فترة زمنية محددة.

١٢/٣ تكلفة المادة

تكلفة المادة التي تدخل و / أو تترك مركز تحديد الكمية.

ملاحظة يُمكن حساب التكلفة المادية بطرق مختلفة على سبيل المثال التكاليف القياسية و متوسط التكلفة و تكلفة الشراء. الاختيار بين أساليب حساب التكلفة بناء على تقدير المنشأة.

١٣/٣ نسبة توزيع المواد

نسبة المُدخلات المادية التي تتدفق إلى المنتجات أو خسائر المواد.

١٤/٣ تدفق المادة

تحركات المادة أو مجموعة من المواد بين مختلف مراكز تحديد الكمية داخل المنشأة أو على طول سلسلة التوريد.

١٥/٣ حساب تكلفة تدفق المواد

أداة للتحديد الكمي لتدفقات ومخزونات المواد في العمليات أو خطوط الإنتاج في كل من الوحدات الفيزيائية والنقدية.

١٦/٣ خسائر المواد

جميع المُخرجات المادية الناتجة في مركز تحديد الكمية باستثناء المنتجات المقصودة.

ملاحظة ١ تشمل خسائر المواد الانبعاثات الهوائية ومياه الصرف الصحي و المخلفات الصلبة حتي لو امكن إعادة تشغيل هذه المُخرجات المادية أو إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها داخلياً أو ان تكون لديها قيمة سوقية.

ملاحظة ٢ يُمكن اعتبار المنتجات الثانوية إما خسائر مادية أو منتجات بناء على تقدير المنشأة.

١٧/٣ مُخرج

منتج أو خسارة مادية أو طاقة مفقودة التي تترك مركز تحديد الكمية.

ملاحظة يتم معالجة أي منتج وسيط أو منتج شبه نهائي يترك مركز تحديد الكمية كمنتج في حساب تكلفة تدفق المواد.

١٨/٣ عملية

مجموعة من أنشطة مترابطة أو متفاعلة التي تحول المُدخلات إلى مُخرجات.

[أيزو ١٤٠٤٠:٢٠٠٦، تعريف ١١:٣].

١٩/٣ منتج

أي سلع أو خدمات.

ملاحظة مُتبناه من أيزو ١٤٠٤٠:٢٠٠٦، تعريف ٩/٣

٢٠/٢ مركز تحديد الكمية

جزء أو أجزاء مُختارة من عملية التي يتم من خلالها التحديد الكمي للمدخلات والمُخرجات في وحدات فيزيائية ونقدية.

٢١/٣ تكلفة النظام

التكلفة المُتكبدة أثناء المعالجة الداخلية لتدفقات المواد فيما عدا تكلفة المادة و تكلفة الطاقة و تكلفة إدارة المخلفات.

مثال تكلفة العمالة و تكلفة الإستهلاك والصيانة و تكلفة النقل.

٢٢/٣ تكلفة إدارة المخلفات

تكلفة مُعالجة خسائر المواد الناتجة في مركز تحديد الكمية.

ملاحظة ١ تشمل إدارة المخلفات، إدارة الانبعاثات الهوائية ومياه الصرف الصحي و المخلفات الصلبة.

ملاحظة ٢ تشمل إدارة المخلفات ما يلي:

- تكاليف الأنشطة الميدانية (في الموقع) ، على سبيل المثال إعادة تشغيل المنتجات المرفوضة و إعادة التدوير و تتبع المخلفات و التخزين و المعالجة و التخلص منها.

- تكاليف أنشطة الإستعانة بمصادر خارجية، على سبيل المثال، تخزين المخلفات والنقل وإعادة التدوير والمعالجة و التخلص منها.

٤- أهداف ومبادئ حساب تكلفة تدفق المواد

١/٤ الأهداف

الهدف من حساب تكلفة تدفق المواد هو تحفيز ودعم الجهود التي تبذلها المنشآت لتعزيز كل من الأداء البيئي والمالي من خلال تحسين استخدام المواد والطاقة من خلال ما يلي:

- زيادة شفافية تدفقات المادة واستخدام الطاقة والتكاليف المرتبطة بها والجوانب البيئية؛
- دعم قرارات المنشأة في مجالات مثل هندسة العمليات وتخطيط الإنتاج ومراقبة الجودة وتصميم المنتج وإدارة سلسلة التوريد و <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/9dc0b2f1-4ecb-4981-800d-65c3dd8da333/iso-14001-2011>
- تحسين التنسيق والتواصل بشأن استخدام المواد والطاقة داخل المنشأة.

٢/٤ المبادئ

١/٢/٤ تفهم تدفق المادة واستخدام الطاقة

ينبغي تتبع تدفق المواد من أجل إنشاء نموذج تدفق المادة (أنظر ٤/٥) الذي يوضح تحركات المواد واستخدام الطاقة لجميع مراكز تحديد الكمية ، حيث يتم تخزين المواد أو معالجتها أو استخدامها أو تحويلها (مثل التخزين وعمليات التصنيع، وعمليات إدارة المخلفات).

٢/٢/٤ ربط البيانات الفيزيائية والنقدية

ينبغي ربط إتخاذ القرارات البيئية والمالية داخل المنشأة بجمع البيانات حول الكميات الفيزيائية للمواد واستخدام الطاقة والبيانات حول التكاليف المرتبطة بها. ينبغي دمج هذين النوعين من البيانات بشكل واضح من خلال نموذج تدفق المواد.

٣/٢/٤ ضمان دقة وإكتمال وقابلية البيانات الفعلية

ينبغي جمع البيانات الفعلية حول تدفقات المواد إما في وحدات قياس ملائمة أو مع معاملات تحويل كافية بحيث يُمكن لاحقاً تحويل البيانات إلى وحدة قياس مشتركة،

وبفضل أن تكون الكتلة لأغراض التحليل والمقارنة. ينبغي استخدام هذه البيانات لتحقيق التوازن بين تدفقات المدخلات وتدفقات المخرجات لتحديد ما إذا كان هناك أي ثغرات كبيرة في البيانات.

٤/٢/٤ تقدير التكاليف واسنادها إلى خسائر المواد

يجب تقدير التكاليف الإجمالية الناجمة عن و / أو المرتبطة بخسائر المواد بشكل دقيق وعملي كلما أمكن ذلك، ويجب أن تُنسب هذه التكاليف إلى خسائر المواد التي أدت إلى التكاليف، وليس إلى منتجات.

٥ - العناصر الأساسية لحساب تكلفة تدفق المواد ١/٥ مركز تحديد الكمية


مركز تحديد الكمية هو جزء أو أجزاء مُختارة من العملية التي يتم فيها التقدير الكمي للمدخلات والمخرجات في وحدات فيزيائية ونقدية. عادة، مراكز تحديد الكمية هي مناطق حيث يتم تخزين المواد و / أو يتم تحويلها مثل التخزين و وحدات الإنتاج ونقاط الشحن. يعمل مركز تحديد الكمية كأساس لأنشطة جمع المعلومات في إطار حساب تكلفة تدفق المواد. أولاً، يُمكن التقدير الكمي لتدفقات المواد واستخدام الطاقة في مراكز تحديد الكمية. ثانياً، ويُمكن التقدير الكمي للتكاليف المادية وتكاليف الطاقة وتكاليف النظام وتكاليف إدارة المخلفات.

٢/٥ التوازن المادي

تترك المواد التي تدخل مركز تحديد الكمية في النهاية مركز تحديد الكمية في شكل إما منتج أو خسارة مادية. يُمكن أيضاً للمواد أن تكمن في مركز تحديد الكمية (مثل التخزين) لفترة من الوقت مما يساهم في حدوث تغيرات في المخزون داخل مركز تحديد الكمية (الجرد الأولي ناقص المخزون النهائي).

نظراً لأن الكتلة والطاقة لا يُمكن أن يتم إنشاؤها أو تدميرها، فقط يتم تحويلها، ينبغي أن تكون المدخلات المادية التي تدخل النظام مساوية للمخرجات المادية من النظام، مع مراعاة أي تغيرات في المخزون داخل النظام. وبالتالي، من أجل التأكد من أنه تم حساب كل المواد التي تخضع لتحليل حساب تكلفة تدفق المواد، ينبغي إجراء التوازن المادي بمقارنة كميات المدخلات المادية بالمخرجات (مثل المنتجات وخسائر المواد) والتغيرات في المخزون لتحديد أي مواد هامة مفقودة أو ثغرات في بيانات أخرى. التقدير الكمي لتدفقات المادة وضمان التوازن بين المدخلات المادية والمخرجات (مثل المنتجات وخسائر المواد) كلاهما مطلوبات أساسية لحساب تكلفة تدفق المواد.

يوضح الشكل ١ مثالا على توازن مادي بسيط حول مركز تحديد الكمية موضح في الشكل. في هذا المثال، يدخل ٩٥ كيلو جرام من المادة في مركز تحديد الكمية على مدى فترة التحليل، يتغير مخزون المواد من المخزون الأولي ل ١٥ كجم إلى المخزون النهائي ل ١٠ كجم. تبلغ كمية المواد التي تترك مركز تحديد الكمية هي ١٠٠ كجم، على سبيل المثال مدخلات (٩٥ كجم) بالإضافة إلى المخزون الأولي (١٥ كجم) مطروحاً منه المخزون النهائي (١٠ كجم) . يتم توزيع ١٠٠ كجم للمنتج (٧٠ كجم) والخسارة المادية (٣٠ كجم) كما هو موضح في الشكل رقم ١.

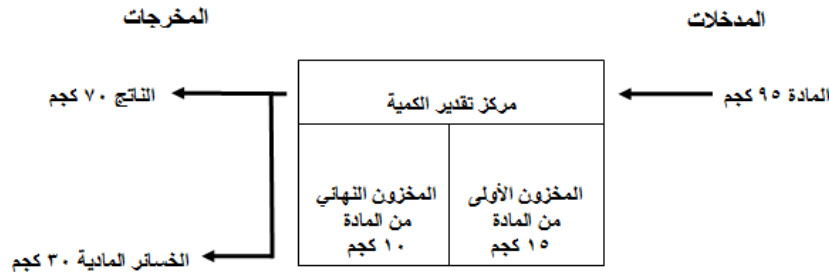

ملاحظة للتبسيط: يشمل هذا الشكل فقط على معلومات حول تدفقات المادة وليس استخدام الطاقة

الشكل ١ - التوازن المادي في مركز تحديد الكمية

في الواقع، يُمكن أن تحدث اختلافات بين المدخلات والمخرجات نتيجة لدخول الهواء أو الرطوبة أو تأثيرات التفاعل الكيميائي التي لم يتم تحديدها بشكل كمي بسهولة أو أخطاء القياس. وينبغي التحقيق في أي اختلافات كبيرة.

البيانات الفيزيائية غالباً ما تكون مُتاحة في مجموعة متنوعة من وحدات القياس المختلفة. لتحقيق التوازن المادي، قد تكون عوامل التحويل ضرورية لتحويل البيانات الفيزيائية المُتاحة إلى وحدة قياسية فردية (مثل الكتلة)


لأغراض المقارنة. ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار الحاجة إلى مقارنة البيانات عند جمع بيانات حساب تكلفة تدفق المواد. ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار الجدوى من وحدات البيانات بهدف تقييم الأثر البيئي.

٣/٥ حساب التكلفة

١/٣/٥ عام

غالباً ما تتضمن قرارات في المنشآت الإعتبارات المادية. ولذلك، ينبغي ترجمة بيانات تدفق المادة إلى وحدات نقدية لدعم إتخاذ القرار. لتحقيق هذه الغاية، ينبغي التقدير الكمي لجميع التكاليف الناجمة عن و/ أو مرتبطة بتدفقات المادة الداخلة والخارجة من مركز تحديد الكمية و يتم إسنادها أو تخصيصها لتلك التدفقات المادية.

في إطار حساب تكلفة تدفق المواد، يتم التقدير الكمي لثلاث أنواع من التكاليف: التكاليف المادية، تكاليف النظام و تكاليف إدارة المخلفات. يُمكن أن تُدرج تكاليف الطاقة إما في إطار التكاليف المادية أو يتم تقديرها كمياً على حدة، وفقاً لتقدير لمنظمة. ولأغراض هذه المواصفة القياسية الدولية، سيتم حساب تكاليف الطاقة وإظهارها بشكل منفصل.

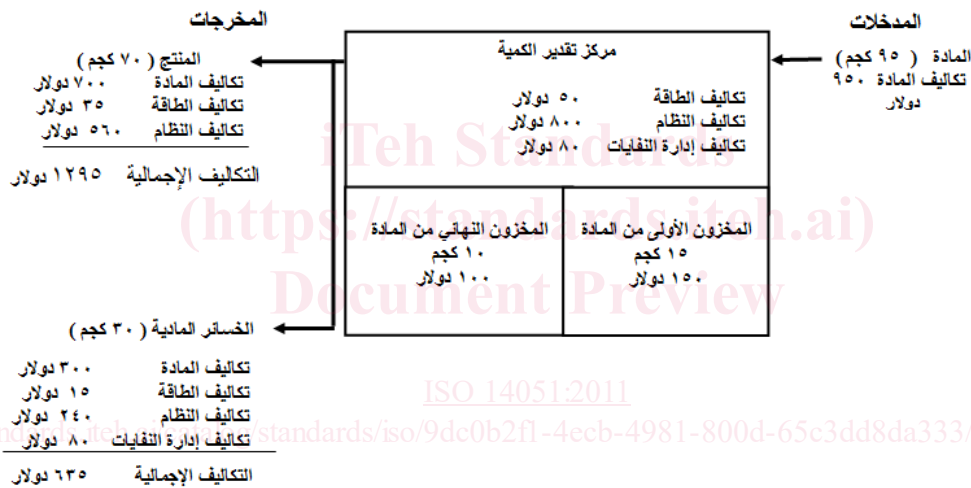

الشكل ٢ - حساب التكلفة في مركز تحديد الكمية

في الشكل ٢، التكاليف المُتكدبة في مركز تحديد الكمية هي على النحو التالي:

- تكاليف المواد : ١٠٠٠ دولار

- تكاليف الطاقة: ٥٠ دولار

- تكاليف النظام: ٨٠٠ دولار.

- تكاليف إدارة المخلفات: ٨٠ دولار.

ملاحظة ١ تكاليف المادة (١٠٠٠ دولار) = مدخل (٩٥٠ دولار) + مخزون أولي (١٥٠ دولار) - مخزون نهائي (١٠٠ دولار).

يتم إسناد أو تخصيص تكاليف المادة و تكاليف الطاقة و تكاليف النظام فيما بعد لمُخرجات مركز تحديد الكمية (مثل المنتجات وخسائر المواد) إستناداً على نسبة مدخلات المادة التي تتدفق داخل المنتج و الخسارة المادية. من ١٠٠ كغ من المواد المستخدمة، يتدفق ٧٠ كجم إلى المنتج و يتدفق ٣٠ كجم إلى الخسائر المواد، كما هو موضح في الشكل رقم ١. وهكذا، تستخدم نسب توزيع المواد لـ ٧٠٪ و ٣٠٪ لتخصيص تكاليف الطاقة والنظام للمنتج والخسارة المادية، على التوالي. في هذا المثال، يتم استخدام نسبة توزيع المواد على أساس الكتلة لتخصيص هذه التكاليف، ولكن تحديد أنسب

معيار تخصيص حسب تقدير المنشأة. في المقابل، فإن ١٠٠٪ من تكاليف إدارة المخلفات البالغة ٨٠ دولار تسند إلى الخسارة المادية، لأن التكاليف لا تنتج إلا عن هذه الخسارة المادية. في التحليل النهائي، تبلغ التكاليف الإجمالية للخسائر المادية في هذا المثال ٦٣٥ دولاراً.

ملاحظة ٢ يوضح الملحق ١ الفرق بين حساب تكلفة تدفق المواد و محاسبة التكاليف التقليدية ١.

٢/٣/٥ تخصيص التكلفة

لتحقيق أقصى قدر من دقة التحليل، ينبغي حساب جميع التكاليف من البيانات المتاحة لمراكز تحديد الكمية الفردية وتدفقات المادة الفردية، بدلاً من تقديرها من خلال إجراءات تخصيص التكلفة. غير أن تكاليف مثل تكاليف الطاقة و تكاليف النظام و تكاليف إدارة المخلفات غالباً ما تكون متاحة لعملية أو منشأة بأكملها. وبالتالي، من الناحية العملية، سيكون من الضروري في كثير من الأحيان أن تُخصص هذه التكاليف أولاً لمراكز تحديد الكمية الفردية، و من ثم تخصيصها للمنتجات وخسائر المواد في إجراء من خطوتين كالتالي:

- تخصيص التكاليف على نطاق العملية أو تكاليف على نطاق المنشأة لمختلف مراكز تحديد الكمية؛ و
- تخصيص تكاليف مركز تحديد الكمية للمنتجات وخسائر المواد (أنظر الشكل رقم ٢).

ينبغي خلال كل خطوة تخصيص، اختيار معيار التخصيص مناسبة التي تعكس بأكبر قدر ممكن المحرك الرئيسي للتكاليف التي يتم تخصيصها. عندما يتم تخصيص التكاليف على مستوى العملية أو على نطاق المنشأة لمراكز تحديد الكمية، و قد تشمل معايير التخصيص المناسبة ساعات تشغيل الجهاز و حجم الإنتاج و عدد الموظفين و ساعات العمل و عدد المهام المنجزة و مساحة الأرض و ما إلى ذلك. أما بالنسبة للخطوة الثانية، فيجب تخصيص التكاليف من مركز تحديد الكمية للمنتجات وخسائر المواد، ينبغي اختيار معيار تخصيص مناسب آخر، على سبيل المثال، النسبة الإجمالية لتوزيع المادة و نسبة توزيع المواد من المواد الرئيسية. في جميع الحالات، يكون تحديد أنسب معايير التخصيص وفقاً لتقدير المنشأة.

ملاحظة ١ لن تكون بالضرورة أنسب معايير التخصيص لأنواع مختلفة من التكاليف هي نفسها، على سبيل المثال تكاليف الطاقة و تكاليف النظام.

ملاحظة ٢ يُمكن أيضاً استخدام معايير تخصيص مختلفة لمكونات مختلفة لتكاليف النظام على سبيل المثال، تكاليف العمالة و تكاليف انخفاض القيمة، وإذا كان هذا سيعكس توزيع التكاليف الفعلية أكثر واقعية.

ملاحظة ٣ تُنسب جميع تكاليف إدارة المخلفات داخل مركز تحديد الكمية إلى الخسائر المادية، حسب التعريف، كما هو موضح في الشكل (٢).

٣/٣/٥ التكلفة المرحلة بين مراكز تحديد الكمية

كثيراً ما يصبح ناتج مركز تحديد كمية وأحد المدخلات لمركز تحديد كمية آخر. على سبيل المثال، يوضح الشكل رقم ٢ مركز تحديد كمية لديه ٧٠ كجم من مُخرج المنتج. تُقدر التكاليف المرتبطة بإنتاج هذا المنتج بـ ١٢٩٥ دولار. أي مزيج من التكاليف المادية و تكاليف الطاقة و تكاليف النظام التي يتم إنفاقها لإنتاج هذا المنتج. ينبغي ترحيل التكاليف الإجمالية البالغة ١٢٩٥ دولار و إدراجها ضمن التكاليف المرتبطة بالمدخلات لمركز تحديد الكمية التالي. يقدم بند ب. ٤ مثالاً برئياً بالبيانات الكمية على حد سواء لتوضيح كيفية ترحيل بيانات التكاليف عند مشاركة أكثر من مركز تحديد الكمية واحد. عند ترحيل التكاليف، يُمكن التعبير عن وبنود التكاليف (تكلفة المواد و تكلفة الطاقة و تكلفة النظام) بشكل مُنفصل (أنظر الجدول ب/٦).

٤/٣/٥ التكلفة المرحلة للمواد المُعاد تدويرها داخلياً

مثال آخر على المُخرج الذي يصبح مُدخلاً يتم توفيره من خلال نموذج المواد المُعاد تدويرها داخلياً. إذا تم إعادة تدوير المواد داخلياً ضمن حدود حساب تكلفة تدفق المواد، يُمكن أن تعود الفوائد المالية والبيئية على حد سواء. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى إعادة تدوير المواد تُشير إلى أوجه القصور في العملية الأصلية.

تمر المواد المُعاد تدويرها داخلياً من خلال مراكز تحديد الكمية عدة مرات و قد تسبب كل مرة تكاليف إضافية للمواد والنظام والطاقة وإدارة المخلفات. على سبيل المثال، استخدام الطاقة في مركز تحديد الكمية غالباً ما يعتمد على كمية من