

**SLOVENSKI
STANDARD**

**SIST EN 590:2013+A1:2017/
oA101**

september 2017

**Goriva za motorna vozila – Dizelsko gorivo – Zahteve in preskusne metode
– Dopnilo A101**

Automotive fuels – Diesel – Requirements and test methods

Carburants pour automobiles – Combustible pour moteur diesel (gazole) –
Exigences et méthodes d'essai

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – Dieselmotorkraftstoff – Anforderungen und
Prüfverfahren

ICS 75.160.20

Referenčna oznaka
SIST EN 590:2013+A1:2017/oA101:2017 (sl)

Nadaljevanje na straneh od 2 do 4

NACIONALNI UVOD

Dopolnilo SIST EN 590:2013+A1:2017/A101 (sl), Goriva za motorna vozila – Dizelsko gorivo – Zahteve in preskusne metode – Dopolnilo A101, 2017, ima status slovenskega dopolnila k standardu SIST EN 590:2013+A1:2017.

NACIONALNI PREDGOVOR

Slovensko dopolnilo k standardu SIST EN 590:2013+A1:2017/A101:2017 je pripravil tehnični odbor SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 26. maja 2017 sprejel SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi.

ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

SIST EN 590:2013+A1:2017 Goriva za motorna vozila – Dizelsko gorivo – Zahteve in preskusne metode

OPOMBA

- Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

Dopolnilo A101

NA.1 Vzorčenje

Vzorčenje mora potekati po postopku, opisanem v SIST EN ISO 3170, SIST EN ISO 3171 ali SIST EN 14275.

NA.2 Označevanje

NA.2.1 Oznaki za dizelsko gorivo po standardu SIST EN 590 sta lahko:


Dizelsko gorivo SIST EN 590
ali
Dieselsko gorivo SIST EN 590

NA.2.2 Dovoljena je tudi uporaba skrajšanih oznak:


SIST EN 590 – dizel
ali
SIST EN 590 – diesel

Naprave za točenje dizelskega goriva morajo biti opremljene s tablico ali nalepko, na kateri je navedena ena od zgoraj navedenih oznak goriva (dolga – po točki NA.2.1 ali skrajšana po točki NA.2.2). Priporočene in najmanjše dovoljene mere so prikazane na sliki NA.1. Osnovna barva označbe se mora jasno razlikovati od barve podlage.

	Priporočeno	Najmanj
a	25	15
b	15	12
c	100	60
Mere v mm		

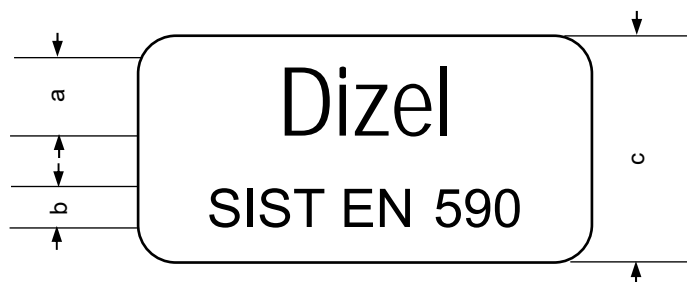

	Priporočeno	Najmanj
a	25	15
b	15	12
c	100	60
Mere v mm		

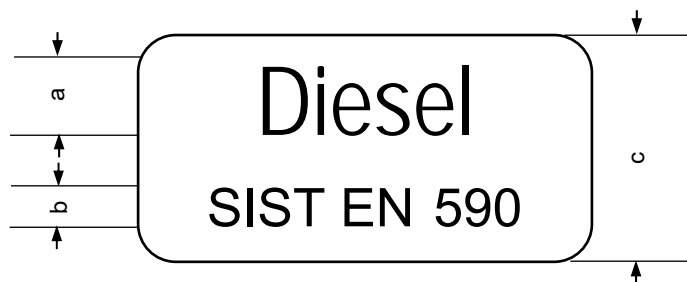

Slika NA.1: Velikost in oblika tablic (nalepk)

NA.2.3 Gorivo, ki vsebuje največ 10 mg žvepla na kg goriva, se lahko opremi tudi z oznako »brez žvepla«.

NA.3 Zahteve, odvisne od podnebnih razmer, in preskusne metode

V Republiki Sloveniji so za filtrirnost dizelskega goriva določene naslednje mejne vrednosti (glej tudi preglednico 2 v standardu SIST EN 590:2013+A1:2017):

- v poletni sezoni – od 15. aprila do 30. septembra: razred B, največ 0 °C,
- v zimski sezoni – od 16. novembra do 28. ali 29. februarja: razred F, največ –20 °C,
- v spomladanski in jesenski sezoni – od 1. marca do 14. aprila in od 1. oktobra do 15. novembra: razred D, največ –10 °C.