

Septième édition
2013-08-15

**Queues cylindriques d'outils à fraiser —
Partie 2:
Caractéristiques dimensionnelles des
queues cylindriques à méplat**

Cylindrical shanks for milling cutters —

iTEH Standards
Part 2: Dimensional characteristics of flattened cylindrical shanks

[**\(https://standards.iteh.ai\)**](https://standards.iteh.ai)
Document Preview

[ISO 3338-2:2013](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/5988a2d8-1da9-4cd7-b526-7a991a4bdc1a/iso-3338-2-2013>



Numéro de référence
ISO 3338-2:2013(F)

© ISO 2013

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 3338-2:2013](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/5988a2d8-1da9-4cd7-b526-7a991a4bdc1a/iso-3338-2-2013>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2013

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Publié en Suisse

Sommaire

	Page
Avant-propos.....	iv
1 Domaine d'application.....	1
2 Références normatives.....	1
3 Dimensions.....	1
3.1 Généralités.....	1
3.2 Forme WE: Queue cylindrique à méplat unique, pour diamètres d_1 de 6 mm à 20 mm ...	1
3.3 Forme WE: Queue cylindrique à double méplat, pour diamètres d_1 de 25 mm à 63 mm	2
3.4 Forme WN: Queue cylindrique à surface de serrage inclinée	3
Annexe A (informative) Relation entre les désignations de la présente partie de l'ISO 3338 et celles de l'ISO 13399 (toutes les parties).....	5
Bibliographie.....	6

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 3338-2:2013](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/5988a2d8-1da9-4cd7-b526-7a991a4bdc1a/iso-3338-2-2013>

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/CEI, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2, www.iso.org/directives.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou sur la liste ISO des déclarations de brevets reçues, www.iso.org/patents.

Les éventuelles appellations commerciales utilisées dans le présent document sont données pour information à l'intention des utilisateurs et ne constituent pas une approbation ou une recommandation.

Le comité chargé de l'élaboration du présent document est l'ISO/TC 29, *petit outillage*, sous-comité SC 2, *Outils en acier rapide et leurs attaches*.

Cette septième édition annule et remplace la sixième édition (ISO 3338-2:2007), dont elle constitue une révision mineure. En particulier, l'ajout d'une annexe informative donnant la relation entre les symboles de la présente partie de l'ISO 3338 et les symboles de l'ISO 13399 (toutes les parties).

L'ISO 3338 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Queues cylindriques d'outils à fraiser*:

- *Partie 1: Caractéristiques dimensionnelles des queues cylindriques lisses*
- *Partie 2: Caractéristiques dimensionnelles des queues cylindriques à méplat*
- *Partie 3: Caractéristiques dimensionnelles des queues filetées*

Queues cylindriques d'outils à fraiser —

Partie 2: Caractéristiques dimensionnelles des queues cylindriques à méplat

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 3338 spécifie les dimensions des queues cylindriques à méplat d'outils à fraiser (de diamètres 6 mm à 20 mm pour les queues à méplat unique, de diamètres 25 mm à 63 mm pour les queues à double méplat et de diamètres 6 mm à 32 mm pour les queues cylindriques à surface de serrage inclinée). Dans le cas des queues à méplat unique, elle est applicable aussi bien pour les fraises simples que pour les fraises doubles, les queues à double méplat ne pouvant pas admettre des fraises simples.

Les dimensions des queues cylindriques lisses et des queues cylindriques filetées font l'objet de l'ISO 3338-1 et de l'ISO 3338-3, respectivement.

Les deux types de queues faisant l'objet de l'ISO 3338-1 et la présente partie de l'ISO 3338 ont les mêmes caractéristiques dimensionnelles (diamètres et longueurs) à l'exception des tolérances à appliquer aux diamètres, à savoir:

- h8 pour les queues cylindriques lisses, tolérances classiques pour les outils montés dans des mandrins à pinces;
- h6 pour les queues cylindriques à méplat, destinées à être montées dans les mandrins porte-fraises, à blocage par vis, nécessitant un ajustement de précision.

<http://standards.itech.ei>

<http://standards.itech.ei> Références normatives <http://standards.itech.ei> ISO 3338-2:2013

Les documents suivants, en totalité ou en partie, sont référencés de manière normative dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 2768-1, *Tolérances générales — Partie 1: Tolérances pour dimensions linéaires et angulaires non affectées de tolérances individuelles*

3 Dimensions

3.1 Généralités

Toutes les dimensions et les tolérances sont données en millimètres. Lorsque les tolérances ne sont pas spécifiées elles doivent être de classe «m» conformément à l'ISO 2768-1.

3.2 Forme WE: Queues cylindriques à méplat unique, pour diamètres d_1 de 6 mm à 20 mm

Les dimensions des queues cylindriques à méplat unique doivent être conformes aux dimensions données à la [Figure 1](#) et dans le [Tableau 1](#).

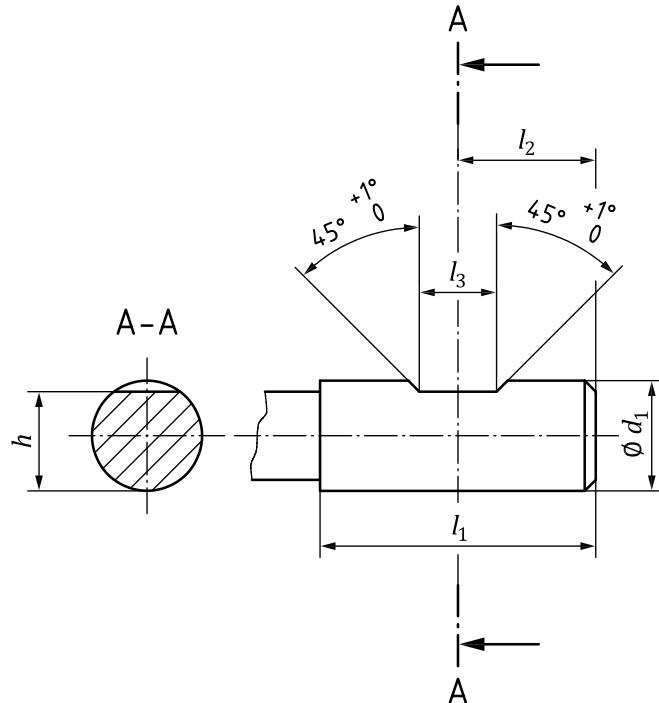


Figure 1 — Forme WE: Queue cylindrique à méplat unique

3.3 Forme WE: Queue cylindrique à double méplat, pour diamètres d_1 de 25 mm à 63 mm

Les dimensions des queues cylindriques à double méplat doivent être conformes aux dimensions données à la [Figure 2](#) et au [Tableau 1](#).

[ISO 3338-2:2013\(F\)](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/5988a2d8-1d42-47b526-7a991a4bdc1a/iso-3338-2-2013>

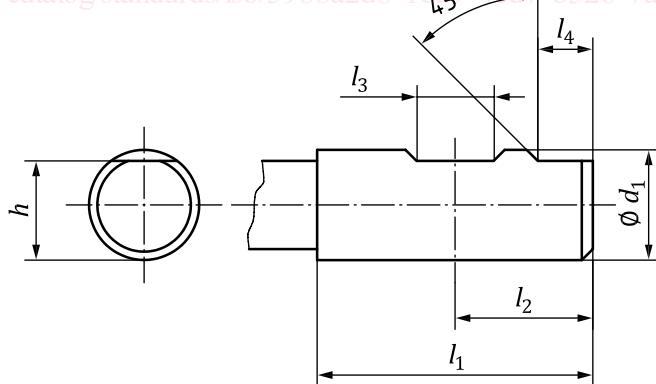


Figure 2 — Forme WE: Queue cylindrique à double méplat