

NORME INTERNATIONALE

ISO
3040

Deuxième édition
1990-12-01

Dessins techniques — Cotation et tolérancement — Cônes

iTech Standards
Technical drawings — Dimensioning and tolerancing — Cones
[\(<https://standards.iteh.ai>\)](https://standards.iteh.ai)
Document Preview

[ISO 3040:1990](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/084da921-2750-41b7-9557-1dd924b55897/iso-3040-1990>



Numéro de référence
ISO 3040:1990(F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 3040 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 10, *Dessins techniques, définition des produits et documentation y relative*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 3040:1974), dont elle constitue une révision technique.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/084da921-2750-41b7-9557-1dd924b55897/iso-3040-1990>

© ISO 1990

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case Postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse

Imprimé en Suisse

Introduction

Les figures de la présente Norme internationale sont destinées uniquement à illustrer le texte et il convient de ne pas les considérer comme des exemples de conception. De ce fait, les figures sont simplifiées et ne sont pas à l'échelle.

iTeh Standards (<https://standards.iteh.ai>) Document Preview

[ISO 3040:1990](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/084da921-2750-41b7-9557-1dd924b55897/iso-3040-1990>

Page blanche

**iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview**

[ISO 3040:1990](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/084da921-2750-41b7-9557-1dd924b55897/iso-3040-1990>

Dessins techniques — Cotation et tolérancement — Cônes

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale établit la définition de conicité et prescrit le symbole graphique à utiliser pour indiquer un cône. Elle prescrit également les méthodes de cotation et de tolérancement des cônes.

Pour les besoins de la présente Norme internationale, le terme «cône» se rapporte seulement aux cônes de révolution.

NOTES

1 Dans la présente Norme internationale, seuls les troncs de cônes ont été représentés, ceci à des fins de simplification. Il est évident que le contenu de la présente Norme internationale peut être appliqué à tous types de cônes, en tenant compte du domaine d'application.

2 Il n'est pas dans l'intention de la présente Norme internationale d'empêcher l'emploi d'autres méthodes de cotation et de tolérancement.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

ISO 1119:1975, *Série d'angles de cônes et de conicités*.

ISO 3461-2:1987, *Principes généraux pour la création de symboles graphiques — Partie 2: Symboles graphiques à utiliser dans la documentation technique de produits*.

3 Définition

Pour les besoins de la présente Norme internationale, la définition suivante s'applique.

conicité C: Rapport entre la différence des diamètres de deux sections d'un cône et leur distance. Il est exprimé par la formule suivante (voir également figure 1):

$$C = \frac{D - d}{L} = 2 \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

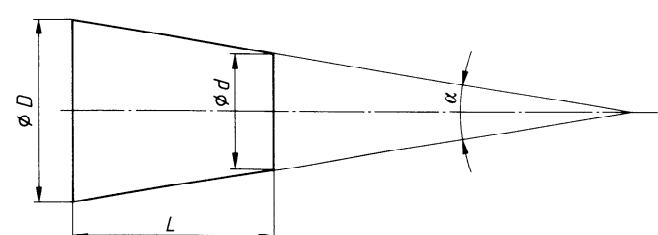


Figure 1

4 Symbole graphique de cône

Un cône doit être indiqué par le symbole représenté à la figure 2 placé sur une ligne de référence (voir figure 7). L'orientation du symbole graphique doit coïncider avec celle de la conicité (voir figure 7 et figure 8).

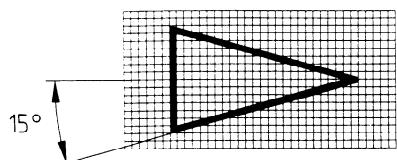


Figure 2

Pour la grandeur et l'épaisseur de trait du symbole graphique, voir l'ISO 3461-2.

5 Cotation des cônes

5.1 Caractéristiques des cônes

Pour définir un cône, on peut utiliser, parmi les caractéristiques et les dimensions données dans le tableau 1, celles qui sont les plus appropriées à sa fonction.

Seules les dimensions nécessaires doivent être spécifiées. Il est cependant possible de donner pour information, entre parenthèses, des dimensions «auxiliaires» ou «de référence» supplémentaires (par exemple le demi-angle).

Des exemples de caractéristiques et de dimensions des cônes sont donnés aux figure 3, figure 4, figure 5 et figure 6.

Tableau 1 — Caractéristiques et dimensions des cônes

Caractéristiques et dimensions	Lettre symbole	Exemples d'indication	
		Méthode principale	Méthode optionnelle
Caractéristiques			
Conicité https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/084da921-2750-41b7-91/5/-1dd924b55897/20-%040-1990		1 : 5 0,2 : 1	
Angle du cône	α	35°	0,6 rad
Diamètre du cône			
— à la grande extrémité	D		
— à la petite extrémité	d		
— dans un plan de section donné	D_x		
Longueur			
Longueur du cône	L		
Longueur incluant la longueur du cône	L'		
Longueur fixant le plan de section dans lequel D_x est spécifié	L_x		