

NORME INTERNATIONALE

ISO
3774

Troisième édition
1988-11-01



INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Cinématographie — Film cinématographique 35 mm perforé 8 mm, type S (1-3-5-7-0) et (1-0) — Dimensions de coupe et de perforation

iTeh STANDARD PREVIEW

*Cinematography — 35 mm motion-picture film perforated 8 mm Type S (1-3-5-7-0)
and (1-0) — Cutting and perforating dimensions*

[ISO 3774:1988](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bfb0bac8-8e3d-4639-9487-3fb3fc947c55/iso-3774-1988)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bfb0bac8-8e3d-4639-9487-3fb3fc947c55/iso-3774-1988>

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO. Les Normes internationales sont approuvées conformément aux procédures de l'ISO qui requièrent l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 3774 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 36, *Cinématographie*.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 3774 : 1982), dont elle constitue une révision mineure, l'annexe ayant été changée.

L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait que toutes les Normes internationales sont de temps en temps soumises à révision et que toute référence faite à une autre Norme internationale dans le présent document implique qu'il s'agit, sauf indication contraire, de la dernière édition.

Cinématographie — Film cinématographique 35 mm perforé 8 mm, type S (1-3-5-7-0) et (1-0) — Dimensions de coupe et de perforation

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

1 Objet et domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les dimensions de coupe et de perforation pour film vierge 35 mm portant soit cinq rangées de perforations en positions 1-3-5-7-0, soit deux rangées de perforations en positions 1-0; elle spécifie également la largeur de la bande 8 mm obtenue par recoupe du film après tirage et traitement.

3 Dimensions

Les dimensions et tolérances doivent être telles qu'indiquées sur les figures et données dans le tableau. Elles s'appliquent au film vierge de sécurité conforme à l'ISO 543. À l'exception des cotes A' et E_1 , elles sont mesurées immédiatement après coupe et perforation. Si l'utilisation l'exige, le fabricant devrait indiquer les caractéristiques de l'atmosphère utilisée pour le contrôle dimensionnel au moment de la coupe et de la perforation.

2 Référence

ISO 543, *Cinématographie — Film cinématographique de sécurité — Définition, essais et marquage.*

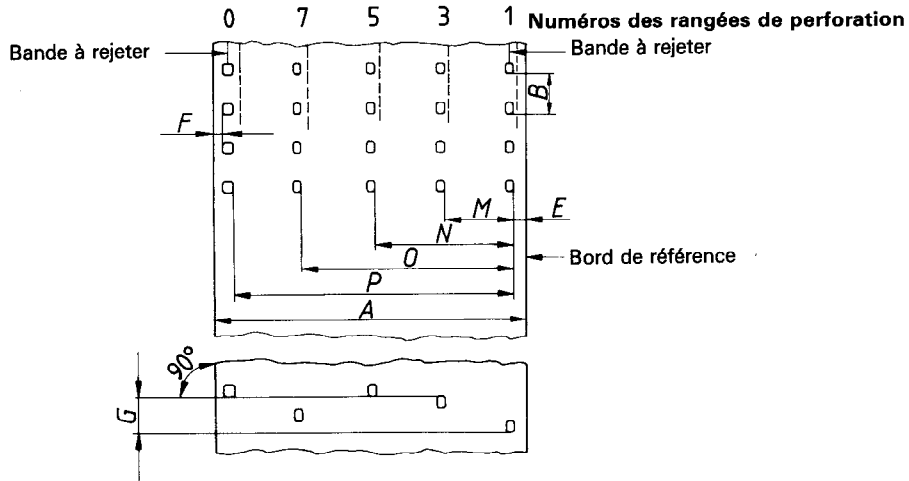


Figure 1 — Film perforé 1-3-5-7-0

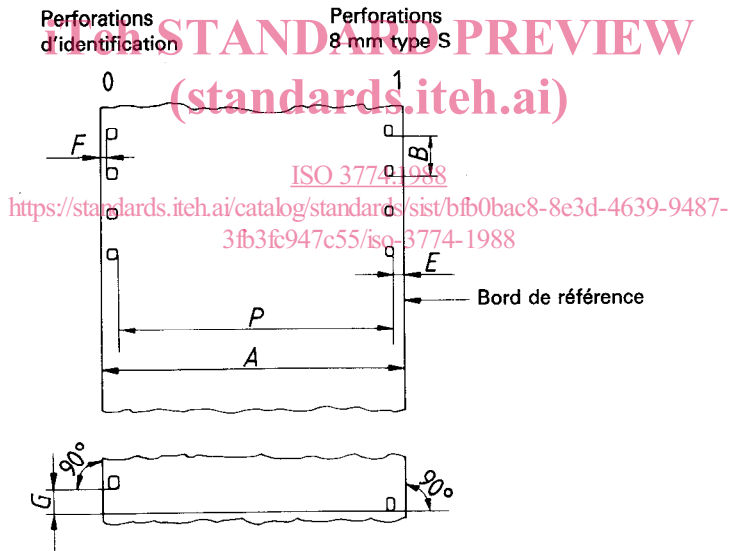


Figure 2 — Film perforé 1-0

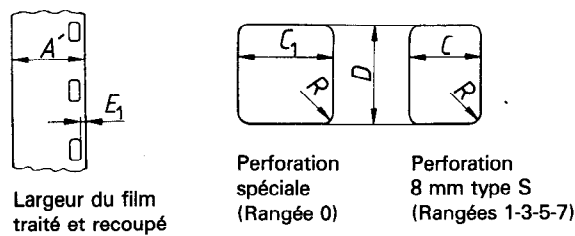


Figure 3 — Largeur du film traité et recoupé et détail des perforations

Tableau – Dimensions

Dimension	mm	in
<i>A</i>	34,975 ± 0,025	1,377 0 ± 0,001 0
<i>A'</i>	7,975 ± 0,050	0,314 0 ± 0,002 0
<i>B</i>	4,234 ± 0,010	0,166 7 ± 0,000 4
<i>B'</i>	4,227 ± 0,010	0,166 4 ± 0,000 4
<i>C</i>	0,914 ± 0,010	0,036 0 ± 0,000 4
<i>C</i> ₁	1,143 ± 0,010	0,045 0 ± 0,000 4
<i>D</i>	1,143 ± 0,010	0,045 0 ± 0,000 4
<i>E</i>	1,27 ± 0,05	0,050 ± 0,002
<i>E</i> ₁	0,51 ± 0,05	0,020 ± 0,002
<i>F</i>	0,79 nom.	0,031 nom.
<i>G</i>	0,038 max.	0,001 5 max.
<i>L</i>	423,4 ± 0,4	16,67 ± 0,02
<i>L'</i>	422,7 ± 0,4	16,64 ± 0,02
<i>M</i>	7,975 ± 0,025	0,314 0 ± 0,001 0
<i>N</i>	15,950 ± 0,025	0,628 0 ± 0,001 0
<i>O</i>	23,925 ± 0,025	0,942 0 ± 0,001 0
<i>P</i>	31,775 ± 0,025	1,251 0 ± 0,001 0
<i>N-M</i>		
<i>O-N</i>	7,975 ± 0,025	0,314 0 ± 0,001 0
<i>P-O</i>	7,850 ± 0,025	0,309 1 ± 0,001 0
<i>R</i>	0,13 ± 0,03	0,005 ± 0,001

NOTES (standards.iteh.ai)

1 Les cotes *L* et *L'* représentent la longueur de 100 intervalles consécutifs de perforation. ISO 3774:1988

2 Les cotes *B'* et *L'* (correspondant au pas court) sont données pour satisfaire aux nécessités du tirage continu sur tireuse à tambour. https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/31b31c74/659/iso-3774-1988

3 Il est reconnu que les différences de cotes *N-M*, *O-N* et *P-O* énumérées dans le tableau constituent des dimensions surabondantes, mais elles sont nécessaires comme éléments de contrôle.

Annexe

Données supplémentaires

(Cette annexe ne fait pas partie intégrante de la norme.)

A.1 Uniformité de la perforation

L'uniformité du pas, de la marge et des perforations elles-mêmes (dimensions B ou B' , C et D , et E) sont des variables importantes affectant la stabilité de l'image. Les variations de ces dimensions d'une perforation à l'autre à l'intérieur d'une même bande ont plus d'effet que les variations d'une bande à l'autre. En réalité, c'est la variation maximale entre deux perforations consécutives à l'intérieur d'un petit groupe de perforations qui est la variable la plus importante.

A.2 Stabilité dimensionnelle

Pendant sa durée de vie le film peut se rétracter ou se dilater par suite de variations de sa température ou de son humidité. Il peut aussi se rétracter par suite de la perte de solvants résiduels ou de plastifiants. Ces changements peuvent entraîner des variations dimensionnelles mais généralement de façon uniforme dans une bande.

A.3 Définition du film à faible retrait

Le film à faible retrait est un film qui ne se rétracte pas de plus de 0,2 % par rapport à ses dimensions originales au moment de la coupe et de la perforation, après que le film ait été

- a) conservé pendant six mois dans son emballage d'origine et dans les conditions recommandées par le fabricant;
- b) exposé;
- c) développé et séché dans les conditions recommandées par le fabricant;
- d) stocké en rouleau, à l'air libre, pendant une durée maximale de 30 jours à une température de 18 à 24 °C et une humidité relative de 50 à 60 %.

A.4 Choix du pas

Le choix des différents pas (B : pas long et B' : pas court) pour les films de prise de vue et de tirage dépend de la nécessité d'effectuer un tirage et du type de tireuse utilisé.

Dans le type de tireuse le plus courant, le film original et le film de tirage défilent ensemble sur un tambour de tirage. En conséquence, le film original doit avoir un pas plus court que le film de tirage dans la proportion de l'épaisseur du film au rayon de courbure du tambour de tirage.

Avec les tambours de tirage courants la valeur de ce différentiel de pas est de 0,3 %. L'expérience a montré qu'une tolérance de $\pm 0,1$ % est acceptable.

Pour les films à faible retrait, il est courant de fixer le pas des films de prise de vue à une valeur inférieure de 0,2 % au pas du film sur lequel il sera tiré. Le retrait supplémentaire que subit le film de prise de vue à la suite du traitement et de son vieillissement avant le tirage, amènera le pas à être, comme désiré, plus court de $(0,3 \pm 0,1)$ %.

A.5 Influence de l'humidité

Tous les films ont tendance à s'allonger lorsqu'ils sont exposés à une forte humidité relative. Ce facteur doit être pris en compte dans la conception des équipements.

Page blanche

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 3774:1988

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bfb0bac8-8e3d-4639-9487-3fb3fc947c55/iso-3774-1988>

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 3774:1988

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bfb0bac8-8e3d-4639-9487-3fb3fc947c55/iso-3774-1988>

CDU 771.531.351.021.17

Descripteurs : cinématographie, film cinématographique, film cinématographique 35 mm, coupage, perforation, dimension.

Prix basé sur 4 pages
