

---

# NORME INTERNATIONALE 2326

---

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

---

## Engins de manutention continue pour produits en vrac — Aéroglossières

Première édition — 1972-05-01

Sample Document

get full document from [standards.iteh.ai](https://standards.iteh.ai)

---

CDU 621.867.56

Réf. N° : ISO 2326-1972 (F)

**Descripteurs** : matériel de manutention, manutention en vrac, aéroglossière.

Prix basé sur 1 page

## AVANT-PROPOS

ISO (Organisation Internationale de Normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (Comités Membres ISO). L'élaboration de Normes Internationales est confiée aux Comités Techniques ISO. Chaque Comité Membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du Comité Technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les Projets de Normes Internationales adoptés par les Comités Techniques sont soumis aux Comités Membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes Internationales par le Conseil de l'ISO.

La Norme Internationale ISO 2326 a été établie par le Comité Technique ISO/TC 101, *Engins de manutention continue*.

Elle fut approuvée en octobre 1971 par les Comités Membres des pays suivants :

|                         |                  |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| Afrique du Sud, Rép. d' | France           | Royaume-Uni     |
| Allemagne               | Inde             | Suède           |
| Belgium                 | Italie           | Tchécoslovaquie |
| Corée, Rép. de          | Japon            | Thaïlande       |
| Egypte, Rép. arabe d'   | Nouvelle-Zélande | Turquie         |
| Espagne                 | Pays-Bas         |                 |
| Finlande                | Roumanie         |                 |


Aucun Comité Membre n'a désapprouvé le document.

# Engins de manutention continue pour produits en vrac — Aéroglossières

## 1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente Norme Internationale spécifie les caractéristiques et les dimensions des aéroglossières pour produits en vrac.

## 2 CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS

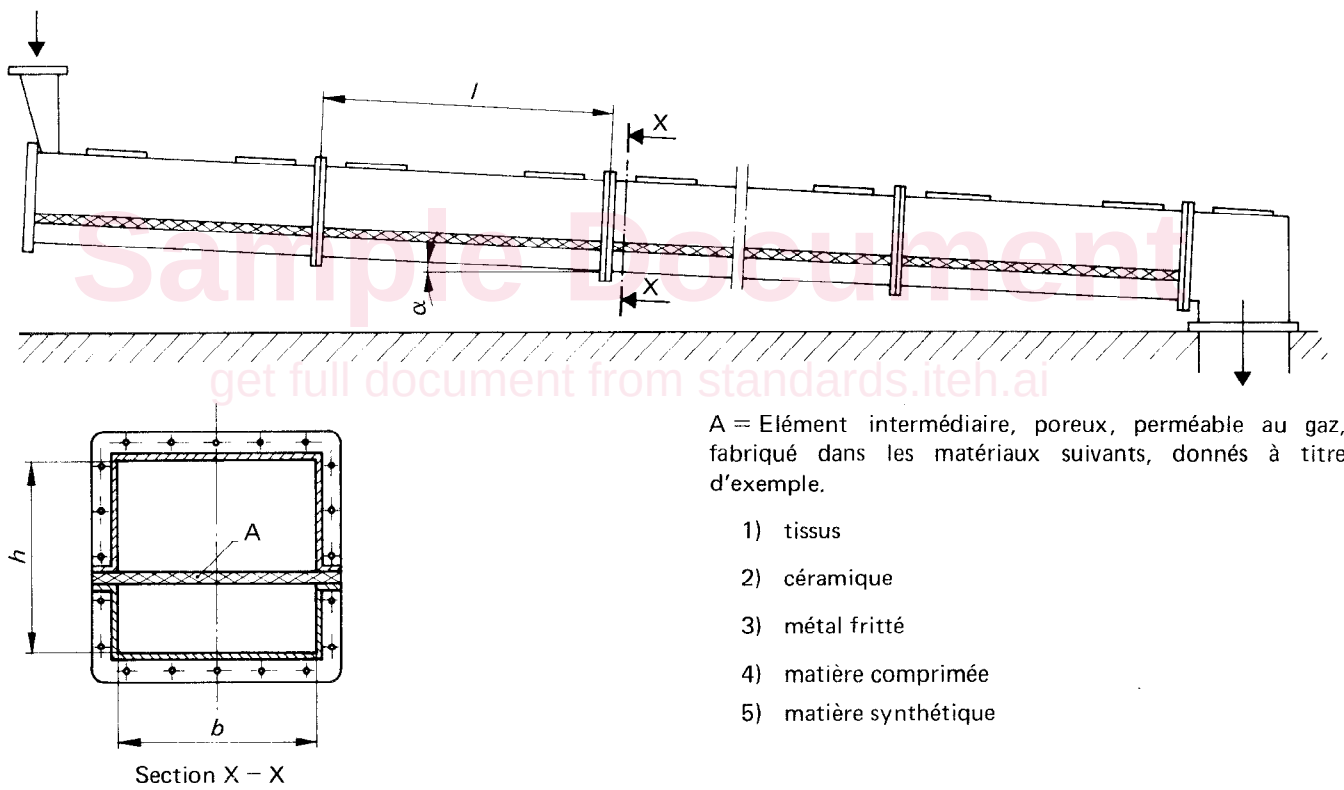

### 2.1 Longueur $l$ , en millimètres

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $l$ | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

### 2.2 Largeur $b$ , en millimètres

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $b$ | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

### 2.3 Hauteur $h$ , en millimètres

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $h$ | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

### 2.4 Pente $\alpha$

La pente  $\alpha$  doit être déterminée en fonction de la granulométrie et du poids spécifique du produit transporté.