Norme internationale ISO 5051

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION•МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ•ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Engins de manutention continue — Godets d'élévateurs profonds avec paroi arrière plane — Dimensions principales

Continuous mechanical handling equipment — Deep elevator bucket with flat rear wall — Main dimensions

Première édition — 1981-07-15

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 5051:1981
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/b8b693fb-fc14-430f-8f55-b477e08dbaf1/iso-5051-1981

CDU 621.867.3 **Réf. nº : ISO 5051-1981 (F)**

Descripteurs : matériel de manutention, manutention continue, élévateur, dimension.

Prix basé sur 2 pages

ISO 5051-1981 (F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

La Norme internationale ISO 5051 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 101, *Engins de manutention continue*, et a été soumise aux comités membres en mai 1980.

Les comités membres des pays suivants l'ont approuvée :

ISO 5051:1981
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/b8b693fb-fc14-430f-8f55-b477e08cbaf1/iso-5051-1981

Allemagne, R. F.	Danemark	Pays-Bas
Australie	Espagne	Pologne
Autriche	Finlande	Roumanie
Belgique	France	Royaume-Uni
Brésil	Irlande	Suède
Chili	Norvège	Tchécoslovaquie

Le comité membre du pays suivant l'a désapprouvée pour des raisons techniques :

URSS

La présente Norme Internationale est basée sur les travaux de la Fédération européenne de la manutention (FEM), «section II-Manutention continue».

© **Organisation internationale de normalisation, 1981** ●

Imprimé en Suisse

Engins de manutention continue — Godets d'élévateurs profonds avec paroi arrière plane — Dimensions principales

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 5051:1981
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/b8b603fa-f614-430f-8f55-b477e08dbaf1/iso-5051-1981

1 Objet et domaine d'application

La présente Norme internationale fixe les dimensions principales des godets d'élévateurs profonds avec paroi arrière plane.

2 Référence

ISO 2148, *Engins de manutention continue — Nomenclature.*

3 Dimensions principales

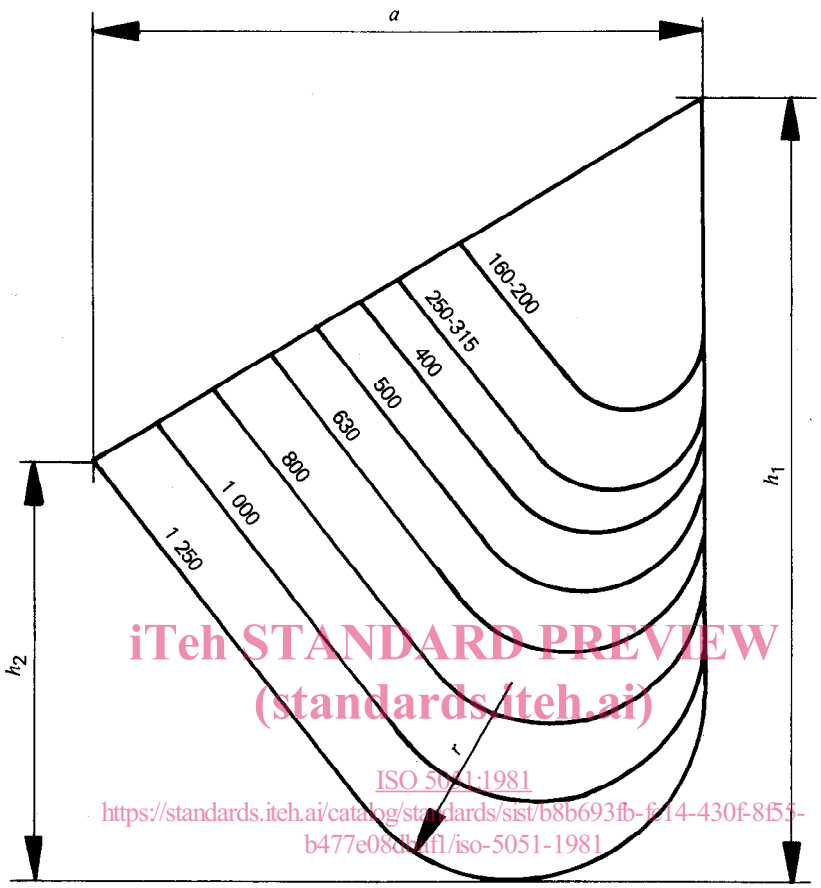

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 5051:1981
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/b8b693fb-fc14-430f-8f55-b477e08dbaf1/iso-5051-1981

Dimensions en millimètres

Porte-à-faux	a	160		200		224	250	280	315	355	400
Largeur des godets	b	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000	1 250
Hauteur totale	h_1	200		250		280	315	355	400	450	500
Hauteur	h_2	106		132		150	170	190	212	236	265
Rayon	r	50		63		71	80	90	100	112	125
Capacité nominale du godet[1]	V	1,9	2,4	4,7	6,0	9,5	15,0	23,6	37,5	58	92

1) V = contenance en eau, exprimée en litres, avec la paroi arrière en position verticale.