

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**60130-17**

Première édition  
First edition  
1998-02

---

---

**Connecteurs utilisés aux fréquences  
jusqu'à 3 MHz –**

**Partie 17:  
Spécification particulière des dispositifs  
d'interconnexion qui permettent  
un accouplement multidirectionnel,  
à utiliser avec des batteries rechargeables**

[IEC 60130-17:1998](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d37c75ea-d6bb-4496-9cb8-54775349c442/iec-60130-17-1998)

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d37c75ea-d6bb-4496-9cb8-](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d37c75ea-d6bb-4496-9cb8-54775349c442/iec-60130-17-1998)

**Connectors for frequencies below 3 MHz –**

**Part 17:  
Detail specification for interconnection  
devices which permit multi-directional mating,  
for use with rechargeable batteries**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 60130-17:1998

## Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

## Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**  
Accès en ligne\*
- **Catalogue des publications de la CEI**  
Publié annuellement et mis à jour régulièrement  
(Accès en ligne)\*
- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**  
On-line access\*
- **Catalogue of IEC publications**  
Published yearly with regular updates  
(On-line access)\*

## Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)*.

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

## Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

\* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

## Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

## Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

## Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary (IEV)*.

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

## IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

\* See web site address on title page.

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

60130-17

Première édition  
First edition  
1998-02

---

---

**Connecteurs utilisés aux fréquences  
jusqu'à 3 MHz –**

**Partie 17:  
Spécification particulière des dispositifs  
d'interconnexion qui permettent  
un accouplement multidirectionnel,  
à utiliser avec des batteries rechargeables**

[IEC 60130-17:1998](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d37c75ea-d6bb-4496-9cb8-5f17733e1e6e/iec-60130-17-1998)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d37c75ea-d6bb-4496-9cb8-5f17733e1e6e/iec-60130-17-1998>

**Connectors for frequencies below 3 MHz –**

**Part 17:  
Detail specification for interconnection  
devices which permit multi-directional mating,  
for use with rechargeable batteries**

© IEC 1998 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland  
e-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch) IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

V

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS .....	6
Articles	
1 Généralités .....	8
1.1 Domaine d'application .....	8
1.2 Références normatives .....	8
1.3 Valeurs nominales et caractéristiques .....	10
1.4 Marquage .....	10
1.4.1 Sur chaque connecteur .....	10
1.4.2 Sur l'emballage .....	10
2 Désignation de type CEI .....	12
3 Dimensions pour système d'interconnexion d'accumulateurs 7,2 V – Type A .....	14
3.1 Généralités .....	14
3.2 Vue isométrique et caractéristiques communes .....	14
3.3 Accouplement .....	14
3.3.1 Modèles codés d'embase .....	16
3.3.2 Direction d'accouplement – Embase coudée, modèles A et B .....	18
3.3.3 Configurations d'accouplement – Embase coudée, modèles A et B .....	18
3.3.4 Direction d'accouplement – Mise en place de l'embase droite, modèle C ..	20
3.3.5 Configurations d'accouplement – Mise en place de l'embase droite, modèle C .....	22
3.4 Embases .....	24
3.4.1 Dimensions .....	24
3.4.2 Sorties .....	30
3.5 Fiches .....	32
3.5.1 Dimensions .....	32
3.5.2 Zone de contact électrique .....	34
3.6 Montage de l'embase avec contacts mâles .....	34
3.6.1 Circuit imprimé .....	34
3.7 Montage de la fiche avec contacts femelles .....	38
3.8 Calibres .....	38
3.8.1 Calibres de forçage et de force de rétention .....	38
4 Dimensions pour système d'interconnexion d'accumulateurs 10,8 V – Type B .....	40
4.1 Généralités .....	40
4.2 Vue isométrique et caractéristiques communes .....	40

## CONTENTS

	Page
FOREWORD .....	7
Clause	
1 General .....	9
1.1 Scope .....	9
1.2 Normative references .....	9
1.3 Ratings and characteristics .....	11
1.4 Marking .....	11
1.4.1 On each connector .....	11
1.4.2 On the package .....	11
2 IEC type designation .....	13
3 Dimensional information for 7,2 V battery interconnection system – Type A .....	15
3.1 General .....	15
3.2 Isometric view and common features .....	15
3.3 Mating information .....	15
3.3.1 Keyed fixed connector styles .....	17
3.3.2 Mating direction – Right-angle fixed connector, styles A and B .....	19
3.3.3 Mating configurations – Right-angle fixed connector, styles A and B .....	19
3.3.4 Mating direction – Vertical fixed connector assembly, style C .....	21
3.3.5 Mating configurations – Vertical fixed connector assembly, style C .....	23
3.4 Fixed connectors .....	25
3.4.1 Dimensions .....	25
3.4.2 Terminations .....	31
3.5 Free connectors .....	33
3.5.1 Dimensions .....	33
3.5.2 Electrical contact area .....	35
3.6 Mounting information for fixed connector with male contacts .....	35
3.6.1 Printed board .....	35
3.7 Mounting information for free connector with female contacts .....	39
3.8 Gauges .....	39
3.8.1 Sizing and retention force gauge .....	39
4 Dimensional information for 10,8 V battery interconnection system – Type B .....	41
4.1 General .....	41
4.2 Isometric view and common features .....	41

Articles	Pages
4.3 Accouplement .....	40
4.3.1 Modèles codés d'embase .....	40
4.3.2 Direction d'accouplement .....	42
4.3.3 Configurations d'accouplement .....	42
4.4 Embases .....	42
4.4.1 Dimensions .....	42
4.4.2 Sorties .....	48
4.5 Fiches .....	48
4.5.1 Dimensions .....	48
4.5.2 Zone de contact électrique .....	50
4.6 Montage de l'embase avec contacts mâles .....	50
4.6.1 Circuit imprimé .....	50
4.7 Montage de la fiche avec contacts femelles .....	50
4.8 Calibres .....	50
4.8.1 Calibres de forçage et de force de rétention .....	50
5 Dimensions pour système d'interconnexion d'accumulateurs 4,8 V – Type C .....	52
6 Dimensions pour système d'interconnexion d'accumulateurs 12,0 V – Type D .....	52
7 Caractéristiques .....	52
7.1 Catégorie climatique .....	52
7.2 Caractéristiques électriques .....	52
7.2.1 Tension de tenue .....	52
7.2.2 Courant limite .....	52
7.2.3 Résistance de contact initiale .....	54
7.3 Caractéristiques mécaniques .....	54
7.3.1 Fonctionnement mécanique .....	54
7.3.2 Forces d'insertion et d'extraction .....	54
8 Programme d'essais .....	56
8.1 Généralités .....	56
8.2 Montage pour essais de contrainte dynamique .....	58
9 Tableaux des programmes d'essais .....	60
9.1 Groupe préliminaire d'essais P .....	60
9.2 Groupe AP .....	62
9.3 Groupe BP .....	64
9.4 Groupe CP .....	66

Clause	Page
4.3 Mating information .....	41
4.3.1 Keyed fixed connector styles .....	41
4.3.2 Mating direction .....	43
4.3.3 Mating configuration .....	43
4.4 Fixed connectors .....	43
4.4.1 Dimensions .....	43
4.4.2 Terminations .....	49
4.5 Free connectors .....	49
4.5.1 Dimensions .....	49
4.5.2 Electrical contact area .....	51
4.6 Mounting information for fixed connector with male contacts .....	51
4.6.1 Printed board .....	51
4.7 Mounting information for free connector with female contacts .....	51
4.8 Gauges .....	51
4.8.1 Sizing and retention force gauge .....	51
5 Dimensional information for 4,8 V battery interconnection system – Type C .....	53
6 Dimensional information for 12,0 V battery interconnection system – Type D .....	53
7 Characteristics .....	53
7.1 Climatic category .....	53
7.2 Electrical .....	53
7.2.1 Voltage proof .....	53
7.2.2 Current-carrying capacity .....	53
7.2.3 Initial contact resistance .....	55
7.3 Mechanical .....	55
7.3.1 Mechanical operation .....	55
7.3.2 Insertion and withdrawal forces .....	55
8 Test schedule .....	57
8.1 General .....	57
8.2 Arrangement for dynamic stress tests .....	59
9 Test schedule tables .....	61
9.1 Preliminary test group P .....	61
9.2 Group AP .....	63
9.3 Group BP .....	65
9.4 Group CP .....	67

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**CONNECTEURS UTILISÉS AUX FRÉQUENCES JUSQU'À 3 MHz –**

**Partie 17: Spécification particulière des dispositifs d'interconnexion  
qui permettent un accouplement multidirectionnel,  
à utiliser avec des batteries rechargeables**

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60130-17 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
48B/652/FDIS	48B/658/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

## CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz –

**Part 17: Detail specification for interconnection devices which permit multi-directional mating, for use with rechargeable batteries**

## FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60130-17 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

The text of this standard is based on the following document:

FDIS	Report on voting
48B/652/FDIS	48B/658/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

## CONNECTEURS UTILISÉS AUX FRÉQUENCES JUSQU'À 3 MHz –

### Partie 17: Spécification particulière des dispositifs d'interconnexion qui permettent un accouplement multidirectionnel, à utiliser avec des batteries rechargeables

#### 1 Généralités

##### 1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60130 est une spécification particulière de connecteurs pour un système d'interconnexion d'accumulateurs d'ordinateurs portables, de téléphones cellulaires et autres dispositifs électroniques nécessitant une puissance inférieure à 50 V c.c. SELV (basse tension de sécurité).

##### 1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60130. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 60130 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

IEC 60130-17:1998

CEI 60130-0:1970, *Connecteurs utilisés aux fréquences jusqu'à 3 MHz – Partie zéro: Guide concernant les renseignements devant être fournis par les dessins des spécifications détaillées*

CEI 60130-1:1988, *Connecteurs utilisés aux fréquences jusqu'à 3 MHz – Partie 1: Règles générales et méthodes de mesure*

CEI 60512-1:1994, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 1: Généralités*

CEI 60512-2:1985, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 2: Examen général, essais de continuité électrique et de résistance de contact, essais d'isolement et essais de contrainte diélectrique*

CEI 60512-3:1976, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 3: Essais de courant limite*

CEI 60512-4:1976, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 4: Essais de contraintes dynamiques*

CEI 60512-5:1992, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 5: Essais d'impact (composants libres), essais d'impact sous charge statique (composants fixes), essais d'endurance et essais de surcharge*

CEI 60512-6:1984, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 6: Essais climatiques et essais de soudure*

## CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz –

### Part 17: Detail specification for interconnection devices which permit multi-directional mating, for use with rechargeable batteries

#### 1 General

##### 1.1 Scope

This part of IEC 60130 is a connector detail specification for a battery interconnection system for portable computers, cellular telephones and other electronic devices requiring power not to exceed 50 V d.c. SELV (Safety Extra Low Voltage).

##### 1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 60130. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 60130 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards

IEC 60130-0:1970, *Connectors for frequencies below 3 MHz – Part 0: Guide to drawing information in detail specifications*

IEC 60130-1:1988, *Connectors for frequencies below 3 MHz – Part 1: General requirements and measuring methods*

IEC 60512-1:1994, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 1: General*

IEC 60512-2:1985, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 2: General examination, electrical continuity and contact resistance tests, insulation resistance tests and voltage stress tests*

IEC 60512-3:1976, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 3: Current-carrying capacity tests*

IEC 60512-4:1976, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 4: Dynamic stress tests*

IEC 60512-5:1992, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 5: Impact tests (free components), static load tests (fixed components), endurance tests and overload tests*

IEC 60512-6:1984, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 6: Climatic tests and soldering tests*

CEI 60512-7:1993, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 7: Essais de fonctionnement mécanique et essais d'étanchéité*

CEI 60512-8:1993, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 8: Essais mécaniques des connecteurs, des contacts et des sorties*

ISO 468:1982, *Rugosité de surface – Paramètres, leurs valeurs et les règles générales de la détermination des spécifications*

### 1.3 Valeurs nominales et caractéristiques

Tension assignée:	Maximum 50 V c.c.
Courant assigné:	4 A, 30 °C d'échauffement
Résistance d'isolement:	1 000 MΩ
Catégorie climatique:	30/070/10
Epaisseur du circuit imprimé:	1,6 mm
Espace entre contacts:	5 mm

### 1.4 Marquage

#### 1.4.1 Sur chaque connecteur

Chaque connecteur doit comporter le marquage de la position du contact n° 1 comme cela est indiqué pour l'embase dans la présente spécification particulière.

[IEC 60130-17:1998](#)

Les marquages additionnels doivent inclure les informations suivantes:

- marque d'origine (nom du fabricant ou appellation commerciale);
- année et mois (ou semaine) de fabrication;
- désignation de type CEI, selon l'article 2.

Cependant, si le nombre de caractères requis dépasse la capacité du logiciel, le fabricant peut utiliser sa propre codification, à condition qu'il fournisse une liste de décodage.

Si l'emplacement du marquage est limité, on n'indiquera que ce qui est possible mais dans l'ordre indiqué.

#### 1.4.2 Sur l'emballage

Les informations spécifiées aux points a), b) et c) doivent toujours être marquées sur l'emballage.

IEC 60512-7:1993, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 7: Mechanical operating tests and sealing tests*

IEC 60512-8:1993, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 8: Connector tests (mechanical) and mechanical tests on contacts and terminations*

ISO 468:1982, *Surface roughness – Parameters, their values and general rules for specifying requirements*

### 1.3 Ratings and characteristics

Rated voltage:	Maximum 50 V d.c.
Current rating:	4 A, 30 °C temperature rise
Insulation resistance:	1 000 MΩ
Climatic category:	30/070/10
Printed board thickness:	1,6 mm
Contact spacing:	5 mm

### 1.4 Marking

#### 1.4.1 On each connector

Each connector shall have the identification of the number one contact position marked as indicated on the fixed connector in this detail specification.

Additional markings shall include the following information:

- mark of origin (manufacturer's name or trade mark);
- year and month (or week) of manufacture;
- IEC type designation, according to clause 2.


However, since the number of characters this requires may exceed the limitation imposed by computer processing systems, the manufacturer may use his own part number, providing that a cross-reference list is made available.

If space does not permit full marking, as much as possible of the information, in the order shown, shall be included.

#### 1.4.2 On the package

The information specified in items a), b) and c) shall always be marked on the package.

## 2 Désignation de type CEI

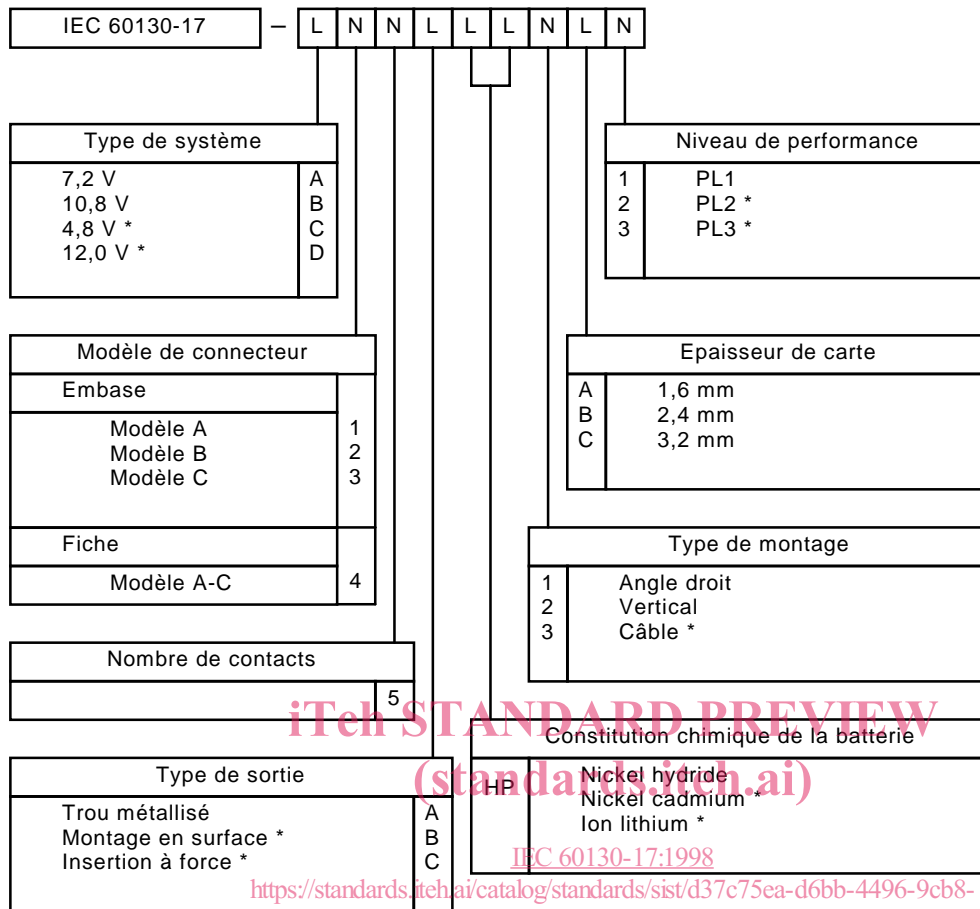


iTech STANDARD PREVIEW  
(standards.iTech.ai)  
IEC 60130-17:1998  
<https://standards.iTech.ai/catalog/standards/sist/d37c75ea-d6bb-4496-9cb8-5f45a29c3efa/iec-60130-17-1998>

\* A l'étude

Exemple: IEC 60130-17-A15AHP1A1

Embase à cinq contacts à angle droit de modèle A (clé de tension à droite) pour trou métallisé dans un circuit imprimé de 1,6 mm; 7,2 V, nickel hydride.

**2 IEC type designation**

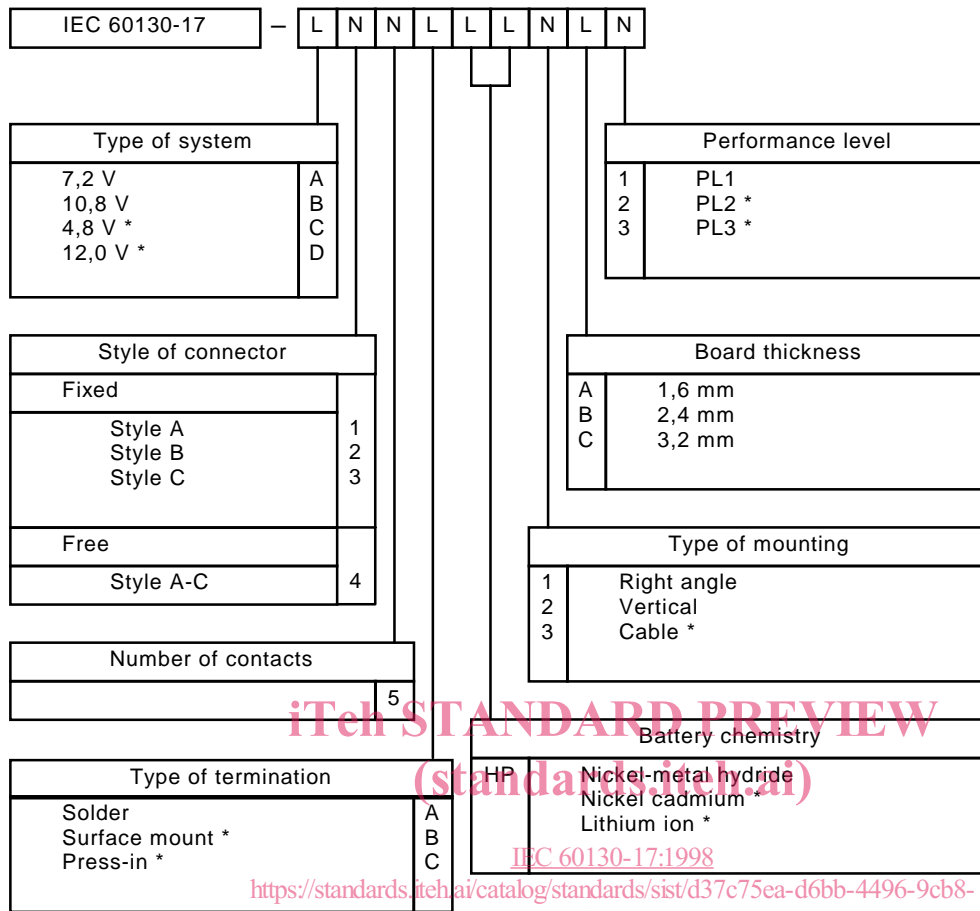

\* Under consideration

Example: IEC 60130-17-A15AHP1A1

Five pole right-angle fixed connector with right-handed voltage key for through-hole solder termination to a 1,6 mm board, 7,2 V, nickel-metal hydride.