

Coupe-circuit miniatures

Miniatures fuses

Troisième partie: Éléments de remplacement
subminiatures

Part 3: Subminiatures
fuse-links

CORRIGENDUM 2

Page 12

9.4.3 Méthode d'essai B

Remplacer à la page 14 le texte existant du point c) par le nouveau texte suivant:


La chute de tension mesurée au point b) de 9.4.3 ne doit pas avoir augmenté de plus de 10 % de la valeur mesurée avant l'essai et elle ne doit pas dépasser la valeur maximale permise dans la feuille de norme particulière.

Page 13

9.4.3 Test method B

Replace on page 15 the existing text of item c) by the following new text:

The voltage drop measured in item b) of 9.4.3 shall not have increased by more than 10 % of the value measured before the test and shall not exceed the maximum allowed value in the relevant standard sheet.

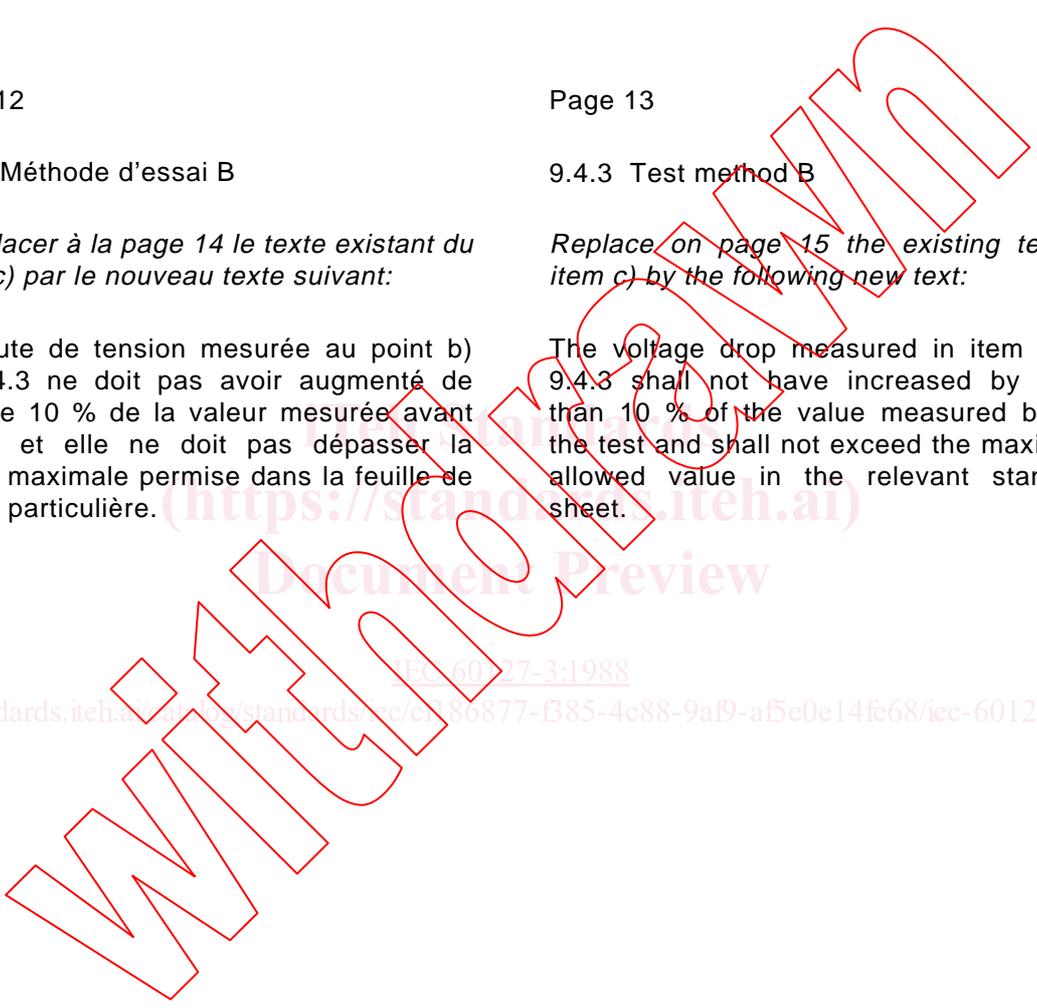

(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

IEC 60127-3:1988

<https://standards.iteh.ai/en/standards/iec/cd/86877-b385-4c88-9af9-af5e0e14fe68/iec-60127-3-1988>