

ISO

ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

RECOMMANDATION ISO R 227

TAQUETS POUR BOÎTE SIMPLE DE MÉTIERS AUTOMATIQUES

1^{ère} ÉDITION

Décembre 1961

REPRODUCTION INTERDITE

Le droit de reproduction des Recommandations ISO et des Normes ISO est la propriété des Comités Membres de l'ISO. En conséquence, dans chaque pays, la reproduction de ces documents ne peut être autorisée que par l'organisation nationale de normalisation de ce pays, membre de l'ISO.

Seules les normes nationales sont valables dans leurs pays respectifs.

Imprimé en Suisse

Ce document est également édité en anglais et en russe. Il peut être obtenu auprès des organisations nationales de normalisation.

HISTORIQUE

La Recommandation ISO/R 227, *Taquets pour boîte simple de métiers automatiques*, a été élaborée par le Comité Technique ISO/TC 72, *Matériel pour l'industrie textile*, dont le Secrétariat est assuré par l'Association Suisse de Normalisation (SNV).

Les travaux relatifs à cette question furent entrepris par le Comité Technique en 1955 et aboutirent en 1959 à l'adoption d'un Projet de Recommandation ISO.


En novembre 1959, ce Projet de Recommandation ISO (N° 337) fut soumis à l'enquête de tous les Comités Membres de l'ISO. Il fut approuvé, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel et technique, par les Comités Membres suivants:

Allemagne	France	Pologne
Australie	Grèce	Portugal
Autriche	Hongrie	Royaume-Uni
Belgique	Inde	Suisse
Birmanie	Japon	Tchécoslovaquie
Chili	Nouvelle-Zélande	U.R.S.S.
Espagne	Pays-Bas	

Aucun Comité Membre ne se déclara opposé à l'approbation du Projet.

Le Projet de Recommandation ISO fut alors soumis par correspondance au Conseil de l'ISO qui décida, en décembre 1961, de l'accepter comme RECOMMANDATION ISO.

TAQUETS POUR BOÎTE SIMPLE DE MÉTIERS AUTOMATIQUES

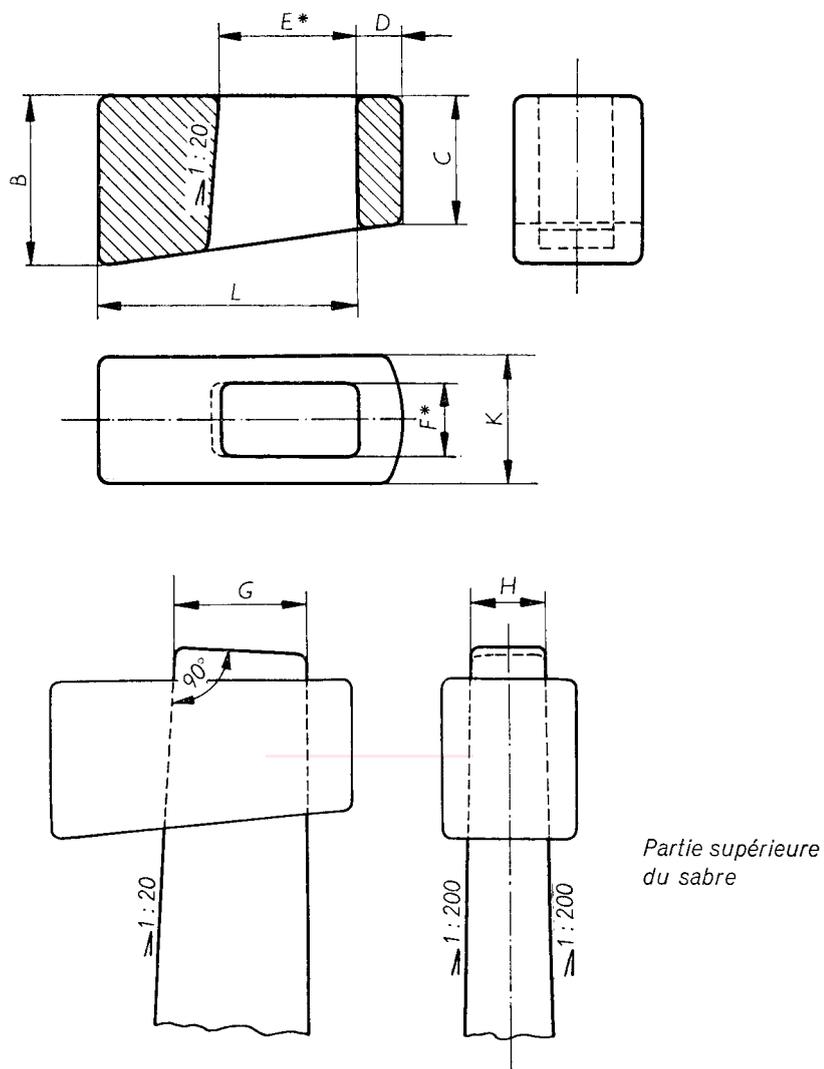

Dimensions en millimètres

	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>K</i>
Type 1	52	35	26	de 6 à 9	26	13,5	27
Type 2	52	35	26	de 6 à 9	26	16,5	27
Type 3	52	29	21	de 6 à 9	26	16,5	27
Type 4	65	35	26	9	35	14,3	32

* Les dimensions *E* et *F* dépendent de la matière du taquet et doivent être choisies de telle façon que, lorsqu'il est fixé, il tienne solidement sur le sabre.