

PROJET D'AMENDEMENT ISO 4892-2:2013/DAM 1

ISO/TC 61/SC 6

Secrétariat: DIN

Début de vote:
2020-12-21

Vote clos le:
2021-03-15

Plastiques — Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire —

Partie 2: Lampes à arc au xénon

AMENDEMENT 1: Classification des filtres de la lumière du jour

Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources —

Part 2: Xenon-arc lamps

AMENDMENT 1: Classification of daylight filters

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ICS: 83.080.01

[ISO 4892-2:2013/DAm 1](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/53bf863d-54d5-4231-9782-808bb094d850/iso-4892-2-2013-damd-1>

CE DOCUMENT EST UN PROJET DIFFUSÉ POUR OBSERVATIONS ET APPROBATION. IL EST DONC SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION ET NE PEUT ÊTRE CITÉ COMME NORME INTERNATIONALE AVANT SA PUBLICATION EN TANT QUE TELLE.

OUTRE LE FAIT D'ÊTRE EXAMINÉS POUR ÉTABLIR S'ILS SONT ACCEPTABLES À DES FINS INDUSTRIELLES, TECHNOLOGIQUES ET COMMERCIALES, AINSI QUE DU POINT DE VUE DES UTILISATEURS, LES PROJETS DE NORMES INTERNATIONALES DOIVENT PARFOIS ÊTRE CONSIDÉRÉS DU POINT DE VUE DE LEUR POSSIBILITÉ DE DEVENIR DES NORMES POUVANT SERVIR DE RÉFÉRENCE DANS LA RÉGLEMENTATION NATIONALE.

LES DESTINATAIRES DU PRÉSENT PROJET SONT INVITÉS À PRÉSENTER, AVEC LEURS OBSERVATIONS, NOTIFICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ DONT ILS AURAIENT ÉVENTUELLEMENT CONNAISSANCE ET À FOURNIR UNE DOCUMENTATION EXPLICATIVE.

Le présent document est distribué tel qu'il est parvenu du secrétariat du comité.

TRAITEMENT PARALLÈLE ISO/CEN



Numéro de référence
ISO 4892-2:2013/DAM 1:2020(F)

© ISO 2020

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[ISO 4892-2:2013/DAm 1](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/53bf863d-54d5-4231-9782-808bb094d850/iso-4892-2-2013-damd-1)
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/53bf863d-54d5-4231-9782-808bb094d850/iso-4892-2-2013-damd-1>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2020

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en oeuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Tél.: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
E-mail: copyright@iso.org
Website: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire	Page
Avant-propos.....	4
Annexe A (informative) Classification des filtres de la lumière du jour.....	2
A.1 Motivation	2
A.2 Spécifications relatives au type I et au type II.....	2

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[ISO 4892-2:2013/DAmD 1](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/53bf863d-54d5-4231-9782-808bb094d850/iso-4892-2-2013-damd-1)
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/53bf863d-54d5-4231-9782-808bb094d850/iso-4892-2-2013-damd-1>

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant : www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html.

L'amendement 1 de l'ISO 4892-2:2013 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 61, *Plastiques*, sous-comité SC 6, *Vieillissement et résistance aux agents chimiques et environnants*.

L'amendement 1 ajoute une nouvelle Annexe C informative portant sur la classification des filtres de la lumière du jour.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 4892 est disponible sur le site web de l'ISO.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve à l'adresse www.iso.org/fr/members.html.

Plastiques — Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire — Partie 2: Lampes à arc au xénon AMENDEMENT 1 : Classification des filtres de la lumière du jour

Page 13, Annexe C (informative)

Ajouter la nouvelle Annexe C suivante :

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

[ISO 4892-2:2013/DAm1](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/53bf863d-54d5-4231-9782-808bb094d850/iso-4892-2-2013-damd-1>

Annexe A

(informative)

Classification des filtres de la lumière du jour

A.1 Motivation

Les exigences portant sur l'irradiance spectrale relative des lampes à arc au xénon avec filtres de la lumière du jour autorisent l'emploi d'une large gamme de systèmes de filtres optiques différents avec des longueurs d'onde de coupure inférieure UV différentes. Toutefois, la plupart des filtres disponibles peuvent être répartis en deux principales catégories de spécifications spectrales, satisfaisant toutes deux aux exigences de la méthode A. Le fait d'indiquer des informations supplémentaires sur le type de filtre de la lumière du jour utilisé permet d'obtenir une reproductibilité et une comparabilité des résultats nettement meilleures. Si des informations concernant le type de filtre sont disponibles, il est vivement recommandé de les ajouter dans le rapport d'essai.

Lorsque la méthode A est utilisée, n'importe quel filtre optique satisfaisant aux exigences du Tableau 1 peut être utilisé. Cela est valable même si les filtres ne sont pas aux spécifications du type I ou du type II (voir le Tableau C.1), ou si ces informations ne sont pas disponibles.

NOTE Il est plus probable que les résultats obtenus seront reproductibles si l'on compare des configurations (instrument et système optique) avec des systèmes de filtres de type I à d'autres configurations de type I, et des configurations de type II uniquement à d'autres configurations de type II.

[ISO 4892-2:2013/DAM 1](https://www.iso.org/standard/808bb094d850/iso-4892-2-2013-damd-1.html)

A.2 Spécifications relatives au type I et au type II

[https://www.iso.org/standard/808bb094d850/iso-4892-2-2013-damd-1](https://www.iso.org/standard/808bb094d850/iso-4892-2-2013-damd-1.html)

L'irradiance spectrale des lampes à arc au xénon avec des filtres de la lumière du jour conformes au Tableau 1 est redéfinie par incrément de 20 nm et répartie en deux types. Dans le Tableau C.1, les valeurs initiales sont mentionnées dans la catégorie générale de lumière du jour. Le type I définit des systèmes de filtres optiques avec une coupure inférieure UV plus élevée que le type II. La Figure C.1 montre des exemples de systèmes de filtres de type I et de type II dans le domaine spectral allant de 280 nm à 400 nm, ainsi qu'un spectre de référence conforme à l'ISO/TR 17801. Les systèmes optiques de type I et de type II couvrent toute la gamme des exigences concernant l'irradiance spectrale dans le Tableau 1.

NOTE 1 La longueur d'onde de coupure inférieure UV des filtres de type I est plus proche de la coupure inférieure du rayonnement solaire global naturel. En cas d'utilisation de filtres de type II, une dégradation plus rapide du matériau est généralement observée.

NOTE 2 L'ISO/TR 17801 contient un spectre de référence recalculé basé sur la Publication CIE n° 85:1989, Tableau 4, par incrément de 1 nm.

Tableau C.1 — Irradiance spectrale relative des lampes à arc au xénon avec filtres de la lumière du jour (méthode A)^a

Bande passante spectrale (λ = longueur d'onde en nm)	Générale ^b		Type I ^c		Type II ^d		Publication CIE n° 85:1989, Tableau 4 ^e %
	Min %	Max %	Min %	Max %	Min %	Max %	
$\lambda < 300$	2,60	8,05	0,00	0,20	0,20	1,05	5,40
$300 \leq \lambda \leq 320$			2,60	6,00	3,50	7,00	
$320 < \lambda \leq 340$	28,2	39,8	10,0	17,0	10,0	17,0	38,2
$340 < \lambda \leq 360$			18,3	23,2	18,3	23,2	
$360 < \lambda \leq 380$	54,2	67,5	25,0	30,5	25,0	30,5	56,4
$380 < \lambda \leq 400$			29,2	37,0	29,2	37,0	


^a Ce tableau indique l'irradiance dans la bande passante donnée, exprimée sous forme de pourcentage de l'irradiance totale de 290 nm à 400 nm. Pour déterminer si un filtre spécifique ou un ensemble de filtres pour une lampe à arc au xénon sont conformes aux exigences de ce tableau, l'irradiance spectrale de 250 nm à 400 nm doit être mesurée. L'irradiance totale dans chaque bande passante de longueur d'onde est alors additionnée et divisée par l'irradiance totale de 290 nm à 400 nm.

^b Valeurs de bande passante spectrale des lampes à arc au xénon avec filtres de la lumière du jour conformes au Tableau 1.

^c Les systèmes de filtres de la lumière du jour décrits dans l'ASTM D7869 répondent à la définition de filtres de la lumière du jour de type I.

^d Les systèmes de filtres de la lumière du jour décrits dans la SAE J2527 répondent à la définition de filtres de la lumière du jour de type II.

^e Pour des informations détaillées sur le spectre de référence solaire, se référer au Tableau 1.
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/53b1863d-54d5-4231-9782-808bb094d850/iso-4892-2-2013-damd-1>

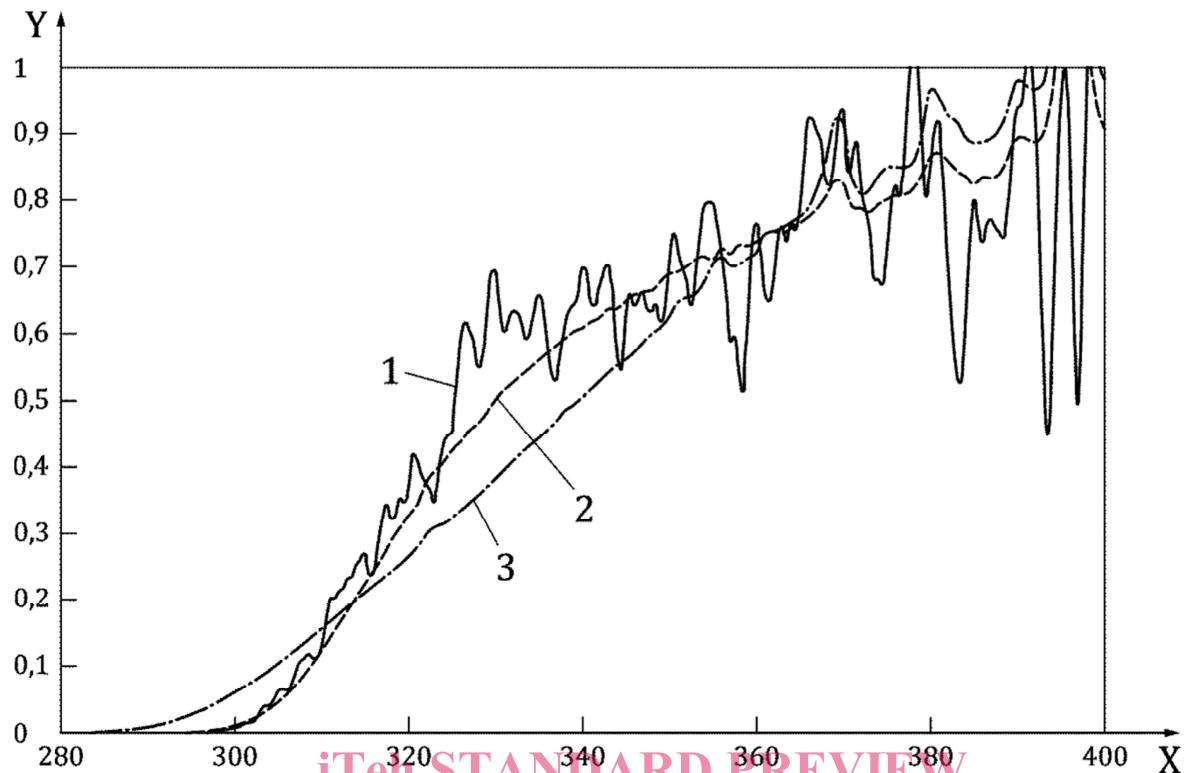

Légende

- 1 ISO/TR 17801 (CIE 85:1989, Tableau 4) X longueur d'onde λ [nm]
 2 Type I Y irradiance spectrale [W/(m² nm)]
 3 Type II

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/53bf863d-54d5-4231-9782-808bb094d850/iso-4892-2-2013-damd-1>

Figure C.1 — Distribution représentative de l'irradiance spectrale des lampes à arc au xénon avec filtres de la lumière du jour de type I et de type II et spectre solaire de référence conforme à l'ISO/TR 17801 dans la bande passante allant de 280 nm à 400 nm (normalisée à 60 W/m² dans la bande passante allant de 300 nm à 400 nm).

Page 16, Bibliographie

Ajouter les références suivantes :

- [5] ISO/TR 17801, *Plastics — Standard table for reference global solar spectral irradiance at sea level - Horizontal, relative air mass 1*
- [6] ASTM D7869, *Standard Practice for Xenon Arc Exposure Test with Enhanced Light and Water Exposure for Transportation Coatings*
- [7] SAE J2527, *Performance Based Standard for Accelerated Exposure of Automotive Exterior Materials Using a Controlled Irradiance Xenon-Arc Apparatus*