

NORME INTERNATIONALE

ISO
1700

Troisième édition
1988-10-15



INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Cinématographie — Film 8 mm perforé, type S, vierge — Dimensions de coupe et de perforation

*Cinematography — 8 mm Type S motion-picture raw stock film — Cutting and perforating
dimensions*

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

Numéro de référence
ISO 1700:1988 (F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO. Les Normes internationales sont approuvées conformément aux procédures de l'ISO qui requièrent l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 1700 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 36, *Cinématographie*.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 1700 : 1981), dont elle constitue une révision mineure, l'annexe ayant été changée.

L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait que toutes les Normes internationales sont de temps en temps soumises à révision et que toute référence faite à une autre Norme internationale dans le présent document implique qu'il s'agit, sauf indication contraire, de la dernière édition.

Cinématographie — Film 8 mm perforé, type S, vierge — Dimensions de coupe et de perforation

1 Objet et domaine d'application

La présente Norme internationale fixe les dimensions de coupe et de perforation du film 8 mm perforé, type S, vierge.

2 Référence

ISO 543, *Cinématographie — Film cinématographique de sécurité — Définition, essais et marquage.*

3 Dimensions et caractéristiques

Les dimensions et tolérances spécifiées dans le tableau s'appliquent au film vierge de sécurité, selon les définitions de l'ISO 543, immédiatement après découpage et perforation.

Si la précision de l'utilisation l'exige, le fabricant devra indiquer les caractéristiques de l'atmosphère utilisée pour les contrôles dimensionnels exécutés au moment du découpage et de la perforation.

Tableau — Dimensions

Dimension	mm	in
<i>A</i>	7,975 ± 0,040	0,314 0 ± 0,001 6
<i>B</i>	4,234 ± 0,010	0,166 7 ± 0,000 4
<i>C</i>	0,914 ± 0,010	0,036 0 ± 0,000 4
<i>D</i>	1,143 ± 0,010	0,045 0 ± 0,000 4
<i>R</i>	0,13 ± 0,03	0,005 ± 0,001 0
<i>E</i>	0,51 ± 0,05	0,020 ± 0,002
<i>L</i>	423,4 ± 0,40	16,67 ± 0,016

NOTE — La cote *L* représente la longueur de cent intervalles de perforation consécutifs.


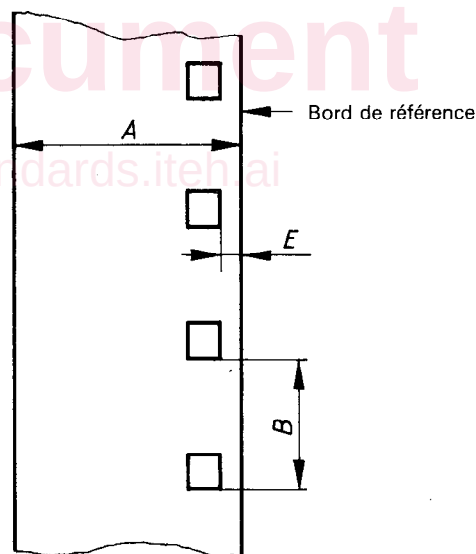


Figure — Film 8 mm perforé, type S, vierge